STANLEY®

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

2018/19

175 ЛЕТ качества

С 1843 ГОДА

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ / СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

www.stanleyrussia.com

ИСТОРИЯ STANLEY

«Секрет успеха этой компании прост. Каждый может его раскрыть, и каждый, кто им воспользуется, добьется успеха. Весь ответ в двух словах и слова эти – стремление к совершенству».

Иллюстрированный альбом Ашера и Адама «Индустрия Америки», 1877 г.

1843

Фредерик Т. Стенли основывает компанию STANLEY WORKS по производству крепежа и фурнитуры для дверей в г. Новая Британия, штат Коннектикут, США.

1857

Генри Стэнли основывает STANLEY RULE&LEVEL CO для производства уровней и угольников.

1869

STANLEY WORKS приобретает Bailey, Chaney and Company, включая патенты на рубанки, которые стали мировым стандартом.



1914

С началом Первой Мировой Войны STANLEY WORKS выпускает первые складные отвертки для ремонта ружей и противогазов.

1921

STANLEY WORKS и STANLEY RULE&LEVEL CO объединяются в единую компанию – мирового лидера в производстве инструмента.

1930

STANLEY запускает производство электроинструмента.

1936

STANLEY разрабатывает и патентует первый в мире универсальный нож с трапециевидным лезвием, ставший мировым стандартом.

1937

STANLEY - первый производитель отверток под крестовой шлиц, разработанный Генри Филлипсом.



1963

STANLEY разрабатывает и патентует первую в мире рулетку с фиксацией ленты POWERLOCK, ставшей мировым стандартом.

1969

Рулетка POWERLOCK входит в комплект инструмента корабля APOLLO, осуществившего первую высадку на Луне.

1999

STANLEY выпускает премиальную серию инструмента Stanley FATMAX, начиная с молотков серии AntiVibe и рулеток.

2016

STANLEY начинает выпуск аккумуляторных электроинструментов с бесщеточными двигателями - впервые в сегменте Базовый Профессиональный.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ			
XTHT0-33671		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX AUTOLOCK» 5 М Х 32ММ	**Запатентованная система F.A.T.** - съемный крючок, позволяющий использовать рулетку с наибольшей эффективностью в различных рабочих условиях. **Новый запатентованный реверсивный** механизм блокировки ленты Autolock для лучшего контроля и продолжительного срока службы ленты. **Запатентованное термопластичное покрытие** Blade Armor® в начальной части ленты увеличивает срок службы и уменьшает вероятность повреждения ленты на 95%. **Лента на всю** длину имеет антиабразивное покрытие. «Mylar», увеличивающее срок службы в 10 раз по сравнению с лентой без покрытия. **Лента может быть** выдвинута из корпуса до 3,3 м в горизонтальной плоскости до «излома». Слот для надежного хранения съемного крючка.
XTHT0-33501		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX AUTOLOCK» 8 М Х 32 ММ	
0-33-887		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 5 М Х 32 ММ	**Большой крючок с** 3-мя заклепками. **Продукт класса «Premium».** **Флюоресцентное покрытие «Blade Armor».** **3 размера: 5** м – 8 м – 10 м. **Литой корпус со** вставками из мягкой на ощупь резины. **Полированный хромированный корпус.** **Лента на всю** длину имеет защитное покрытие «Mylar». **Крючок «True-Zero» для** точных внутренних и внешних измерений. **Зажим для крепления** к поясу. **Покрытие «Blade Armor»** на первых 15 см ленты. **Лента может быть** выдвинута из корпуса до 4 м до «излома». **Максимальные комфорт и** срок службы.
0-33-720		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 5 М Х 32 ММ	**Широкая лента может** быть выдвинута до 3.35 м до «излома». **Лента на всю** длину имеет антиабразивное покрытие «Mylar», увеличивающее срок службы в 10 раз по сравнению с лентой без такого покрытия. **Большой крючок с** 3-мя заклепками имеет выступы с нижней и верхней стороны, обеспечивая эффективное торможение ленты при сматывании в корпус. **Термопластичное покрытие «Blade Armor»** на первых 14 см ленты увеличивает срок службы и уменьшает вероятность повреждения ленты на 95%.
0-33-728		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 8 М Х 32 ММ	
0-33-811		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 10 М Х 32 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STHT0-36121		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «MAX» 3 М Х 19 ММ	**Прочный прорезиненный корпус.** **Съемный магнит на** ленте для удобства работы с металлоконструкциями. **Карабин для подвеса** рулетки при ношении или хранении. **Шкала на обеих** сторонах ленты. **Нейлоновое покрытие ленты** для сопротивления абразивному износу и увеличения ее срока службы. **Надежный фиксатор ленты.** **Ширина ленты 25** мм (для рулеток длиной 5 и 8 м) и 19 мм (для рулеток длиной 3 м). **Лента может быть** выдвинута в горизонтальной плоскости до «излома» до 2,3 м (для рулеток длиной 5 и 8 м) и 1,8 м (для рулеток длиной 3м). **Класс точности II.**
STHT0-36117		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «MAX» 5 М Х 28 ММ	
STHT0-36118		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «MAX» 8 М Х 28 ММ	
STHT0-33559		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON™ GRIP TAPE» 3 М Х 19 ММ	**Ударопрочный прорезиненный корпус.** **Прорезиненный корпус обеспечивает** надежное сцепление с поверхностью, на которой лежит рулетка, даже при уклоне первой до 42°. **Надежный фиксатор ленты.** **Покрытие ленты «Tylon™»** для сопротивления абразивному износу и увеличения ее срока службы. **Большой крючок для** удобства в работе. **Лента может быть** выдвинута в горизонтальной плоскости до 3,05 м до «излома».
STHT0-33561		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON™ GRIP TAPE» 5 М Х 28 ММ	
STHT0-33566		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON™ GRIP TAPE» 8 М Х 28 ММ	
STHT36802-0		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON DUAL LOCK» 3 М Х 13 ММ	**Эргономичный прорезиненный корпус.** **Механизм фиксации ленты** с переключением варианта работы. **Покрытие «Tylon» на** ленте для сопротивления абразивному износу и увеличения ее срока службы. **Ширина ленты 25** мм (для рулеток длиной 8 м), 19 мм (5 м), 13 мм (3 м.) **Лента может быть** выдвинута в горизонтальной плоскости до «излома» до 1,75 м (для рулеток длиной 8 м). **Крючок «True Zero».** **Класс точности II.**
STHT36803-0		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON DUAL LOCK» 5 М Х 19 ММ	
STHT36804-0		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON DUAL LOCK» 8 М Х 25 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-30-687		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 3 М Х 13 ММ	**Покрытие «Tylon™» обеспечивает** высокую устойчивость ленты к износу и отличные показатели контрастности градуировки благодаря специальной «антибликовой» текстуре. **Крючок «True-Zero» для** точных внутренних и внешних измерений. **Эргономичный корпус выполнен** из двух материалов с мягкими на ощупь частями из эластомера для повышенного комфорта и удобства во время работы.
0-30-697		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 5 М Х 19 ММ	
0-30-657		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 8 М Х 25 ММ	
0-30-487		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «STANLEY» 3 М Х 12,7 ММ	**Эргономичный корпус.** **Зажим для крепления** рулетки к поясу. **Подвижный крючок «True Zero»** для точных внутренних и внешних измерений.
0-30-497		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «STANLEY» 5 М Х 19 ММ	
0-30-457		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «STANLEY» 8 М Х 25 ММ	
1-30-487		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «STANLEY» 5 М Х 19 ММ Б/УП. НА ЛОТКЕ	
1-30-497		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «STANLEY» 3М Х 12,7ММ Б/УП. НА ЛОТКЕ	
0-33-218		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «POWERLOCK» В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 3 М Х 12,7 ММ	**Высокопрочный металлический литой** хромированный корпус, надежный фиксатор ленты.
FMHT0-33856		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 2 М Х 12,7 ММ	**Лента шириной 13** мм для легкого считывания показаний. **Лента сохраняет жесткость** при выдвижении на 90 см в горизонтальной плоскости для удобства проведения замеров. **Крючок «Tru-Zero®» для** точных внутренних и внешних измерений. **Фиксатор ленты в** выдвинутом положении «Slide Lock™». **Ударопрочный эргономичный корпус** из АБС-пластика с резиновым покрытием для комфорта в работе. **Компактный корпус для** удобства ношения рулетки в кармане или сумке. **Кольцо для удобного** и надежного крепления ключей **FMHT1-33856 - 36** рулеток в контейнере.
FMHT1-33856		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 2 М Х 12,7 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-34-133		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FATMAX» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ 20 М Х 10 ММ	**Закрытый корпус из** двух материалов выдерживает тяжелые условия эксплуатации. **Гибкая высокопрочная лента** из нержавеющей стали. **Удобный захват рулетки.**
0-34-134		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FATMAX» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ 30 М Х 10 ММ	
2-34-775		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «POWERWINDER» 60 М Х 12,7 ММ	**Для обеспечения высокой** прочности лента армирована 40 нитями из стекловолокна. **Механизм быстрого сматывания** ленты с отношением 3:1 - в 3 раза быстрее. **Лента со стойким** к абразивному износу прозрачным покрытием.
2-34-777		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «POWERWINDER» 100 М Х 12,7 ММ	
0-34-295		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FIBERGLASS» 10 М Х 12,7 ММ	**Ударопрочный корпус из** АБС-пластика. **Усиленная лента со** стекловолокном, обеспечивающим повышенную прочность и низкий коэффициент растяжения. **Лента не подвержена** коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток.
0-34-296		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FIBERGLASS» 20 М Х 12,7 ММ	
0-34-297		РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FIBERGLASS» 30 М Х 12,7 ММ	
0-43-624		УРОВЕНЬ «FATMAX XL» 600 ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	**На 20% более** прочная конструкция коробчатого сечения. **Капсулы уровня в** прочных сплошных акриловых блоках. **Высокая точность: погрешность** 0,5 мм/м.
1-43-525		УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТНЫЙ 600 ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	**Наиболее тяжелый уровень** в своем классе, что придает ему наивысшую прочность. **Погрешность +/- 0,5** мм/м. **Одна горизонтальная и** две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором. **Пожизненная гарантия точности.** **Мощные магниты.** **Алюминиевый корпус коробчатого** сечения. **Две фрезерованные рабочие** поверхности. **Отверстие для захвата** с накладками из двух материалов. **Центральная капсула уровня** «dual view» увеличенного размера. **Резиновые заглушки на** концах уровня защищают уровень в случае падения.
1-43-537		УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТНЫЙ 900 ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	
1-43-549		УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТНЫЙ 1200 ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT42552-1		УРОВЕНЬ «FATMAX» 400 ММ X 2 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	**Наиболее тяжелый уровень** в своем классе, что придает ему наивысшую прочность. **Резиновые заглушки на** концах уровня защищают уровень в случае падения. **Погрешность +/- 0,5** мм/м. **Одна горизонтальная и** две вертикальных (одна для FMHT42552-1) капсулы уровня с улучшенным обзором. **Пожизненная гарантия точности.** **Две фрезерованные рабочие** поверхности. **Алюминиевый корпус коробчатого** сечения.
1-43-524		УРОВЕНЬ «FATMAX» 600 ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	
1-43-536		УРОВЕНЬ «FATMAX» 900 ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	
1-43-548		УРОВЕНЬ «FATMAX» 1200 ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	
1-43-572		УРОВЕНЬ «FATMAX» 1800 ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	
STHT1-43102		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 40 СМ	**Увеличенная блочная центральная** капсула для легкого считывания показаний. **Погрешность: 0,5 мм/м.** **Большие боковые капсулы.** **Мягкие торцевые ударопоглощающие** заглушки на корпусе. **Новая форма корпуса** коробчатого сечения. **Лучшие эргономические характеристики.** **Более легкая чистка** после использования.
STHT1-43103		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 60 СМ	
STHT1-43104		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 80 СМ	
STHT1-43105		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 100 СМ	
STHT1-43106		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 120 СМ	
STHT1-43107		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 150 СМ	
STHT1-43108		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 180 СМ	
STHT1-43109		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» 200 СМ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STHT1-43110		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 40 СМ	**Увеличенная блочная центральная** капсула уровня для легкого считывания показаний. **Погрешность: 0,5 мм/м.** **Большие боковые капсулы.** **Мягкие торцевые ударопоглощающие** заглушки на корпусе. **Новая форма корпуса** коробчатого сечения. **Лучшие эргономические характеристики.** **Более легкая чистка** после использования.
STHT1-43111		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 60 СМ	
STHT1-43112		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 80 СМ	
STHT1-43113		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 100 СМ	
STHT1-43114		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 120 СМ	
STHT1-43115		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 150 СМ	
STHT1-43116		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 180 СМ	
STHT1-43117		УРОВЕНЬ «STANLEY CLASSIC» МАГНИТНЫЙ 200 СМ	
1-42-474		УРОВЕНЬ «FOAMCAST» С КОРПУСОМ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 300 ММ X 3 КАПСУЛЫ 2 ММ/М	**Легкая ударопрочная конструкция** двутаврового сечения из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья. **3 капсулы уровня:** горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°.
1-42-476		УРОВЕНЬ «FOAMCAST» С КОРПУСОМ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 600 ММ X 3 КАПСУЛЫ 2 ММ/М	
1-42-919		УРОВЕНЬ «STANLEY 180» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ 400 ММ X 3 КАПСУЛЫ 1,5 ММ/М	**Легкий алюминиевый корпус** двутаврового сечения. **3 капсулы уровня:** - 1 х центральная капсула с обзором сверху - 1 х установленная вертикально - 1 х поворотная на 180° с двойной шкалой от 0° до 90° и с шагом 10°. **Поглощающие энергию удара** заглушки на торцах корпуса для обеспечения сохранения точности уровня при его случайных падениях.
1-42-920		УРОВЕНЬ «STANLEY 180» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ 600 ММ X 3 КАПСУЛЫ 1,5 ММ/М	
1-42-921		УРОВЕНЬ «STANLEY 180» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ 800 ММ X 3 КАПСУЛЫ 1,5 ММ/М	
1-42-922		УРОВЕНЬ «STANLEY 180» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ 1000 ММ X 3 КАПСУЛЫ 1,5 ММ/М	
1-42-923		УРОВЕНЬ "STANLEY 180» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ 1200 ММ X 3 КАПСУЛЫ 1,5 ММ/М	
0-43-609		УРОВЕНЬ «FATMAX XL TORPEDO» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ МАГНИТНЫЙ 250 ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	**Капсулы уровня в** прочных сплошных акриловых блоках. **Погрешность +/- 0,5** мм/м **3 капсулы уровня** (горизонтальная, вертикальная и поворотная). **Увеличенная центральная капсула.** **Продольная канавка на** рабочей поверхности для удобства расположения на трубах. **Магниты из редкоземельных** элементов. **Литой алюминиевый корпус.** **Деления на шкале** поворотной капсулы через 2°. **Одна поворотная на** 180° капсула.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-43-603		УРОВЕНЬ «FATMAX TORPEDO» МАГНИТНЫЙ 230 ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М	**Литой алюминиевый корпус** для максимальной прочности. **Капсулы в прочных** сплошных акриловых блоках. **Погрешность +/- 0,5** мм/м. **Увеличенная центральная капсула** уровня. **Магниты из редкоземельных** элементов для надежного закрепления на металлических поверхностях.
0-43-511		УРОВЕНЬ «TORPEDO» С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ МАГНИТНЫЙ 250 ММ X 3 КАПСУЛЫ	**Прочное алюминиевое экструдированное** основание с V-образной канавкой для использования при установке труб .
0-42-130		УРОВЕНЬ «POCKET LEVEL» КАРМАННЫЙ X 2 КАПСУЛЫ	**Капсулы с удобным** считыванием показаний. **Карманный размер для** удобства хранения. **Литой пластмассовый корпус** для высокой прочности. **Магнитное основание.**
0-42-127		УРОВЕНЬ «SURFACE LEVEL» КРУГЛЫЙ 25 ММ X 1 КАПСУЛА	**Уровень для широкого** круга задач с легким считыванием показаний **Отверстия в основании** для простоты закрепления на выбранной поверхности.
STHT0-77363		ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА	**Класс пылевлагозащиты камеры** IP67. Длина кабеля 90 см. Диаметр камеры 8 мм. ЖК дисплей размером 2,31 дюйма. Разрешение дисплея 640x480 пикселей. 8 уровней яркости. 8 уровней контрастности. Питание от 4-х батарей AA.
STHT0-77365		ТЕРМОМЕТР ИНФРАКРАСНЫЙ	**Диапазон измеряемых температур:** от -38°C **до +520°C.** **Точность +/- 3°C.** **Высококонтрастный дисплей с** подсветкой. Режим с изменением цвета подсветки экрана при отклонении от установленной эталонной температуры, превышающем выбранное пороговое значение (красная при более высоком значении, синяя – при низком). **Корпус с защитой** от пыли (IP20). **Ремешок для запястья.** **Питание: 2 x** 1,5 В (AAA). **Коэффициент расстояние** – точка: 8:1 (на расстоянии 2,5 м диаметр области, средняя температура которой будет измерена, составляет 32 см. **Вес 220 г.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STHT1-77032		ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ «TLM65» - 20 М	**Дальность действия 20 м.** **Простое в использовании** устройство - замена традиционной рулетки. **Компактная конструкция, обеспечивающая** удобство хранения.
STHT77498-1	NEW	ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ ЛАЗЕРНЫЙ "CUBIX" - КРАСНЫЙ ЛУЧ	**Уровень лазерный самовыравнивающийся,** формирующий перекрещивающиеся горизонтальную и вертикальную линейные проекции луча. **Универсальный кронштейн для** удобства использования. **Рабочая дальность 12** м. **Погрешность ± 6** мм @ 10 м. **Класс лазера 2,** лазерный диод с длиной волны 635 нм. **Фиксатор маятникового компенсатора** для безопасной транспортировки. **Диапазон самовыравнивания:** ± 4°. **Время самовыравнивания:** ≤ 5 с. **3-х позиционный переключатель** режима работы. **Резьбовое отверстие 1/4"** для установки на штатив. **Питание: 2 батареи** типа AA, работа на комплекте батарей: 20 ч. **Прорезиненный корпус** – класс защиты IP50. **Выдерживает падение с** высоты 0,5 м.
STHT0-77406		ДЕТЕКТОР СКРЫТЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ S200	**Обнаружение деревянных деталей** на глубине до 19 мм. **Обнаружение металлических деталей** на глубине до 19 мм. **Обнаружение проводов с** переменным током на глубине до 51 мм.
STHT0-77404		ДЕТЕКТОР СКРЫТЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ S150	**Обнаружение деревянных деталей** на глубине до 38 мм. **Обнаружение металлических деталей** на глубине до 38 мм. **Обнаружение проводов с** переменным током на глубине до 51 мм.
STHT0-77403		ДЕТЕКТОР СКРЫТЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ S100	**Обнаружение деревянных деталей** на глубине до 19 мм. **Обнаружение металлических деталей** на глубине до 19 мм. **Обнаружение проводов с** переменным током на глубине до 51 мм.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-45-530		УГОЛЬНИК ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 600 X 400 ММ	**Стальной плотницкий угольник,** полированный, с лаковым покрытием для защиты от коррозии. **Реверсивные шкалы и** крупная градуировка для легкого считывания показаний.
1-45-685		УГОЛЬНИК 140 X 250 ММ	**Экструдированное профилированное алюминиевое** основание. **Линейка из нержавеющей** стали с легкочитаемой глубоко выгравированной шкалой.
1-45-686		УГОЛЬНИК 200 X 300 ММ	
1-45-687		УГОЛЬНИК 200 X 400 ММ	
0-46-825		МАЛКА «H1225» С ПЛАСТМАССОВОЙ КОЛОДКОЙ 200 ММ	**Колодка, выполненная методом** инжекционного литья с углублениями для удобства захвата рукой. **Система фиксации лезвия.**
2-47-064		РЕЙСМУС ПЛАСТМАССОВЫЙ 215 ММ	**Пластмассовая колодка с** металлической вставкой. **Шкала для простоты** измерения **Деления через 2** мм.
0-03-601		ЧЕРТИЛКА СТАЛЬНАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ	**Хромованадиевая сталь.** **Пластмассовый корпус.** **Диаметр 4 мм.**
0-47-316		НАБОР ИЗ 2-Х ЧЕРНЫХ МАРКЕРОВ «STANLEY» С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ	**Наборы из двух** маркеров красного или синего цвета, а также четырех маркеров (красного, синего и двух черных). **Используются для нанесения** отметок на трубах, дереве и металле, инструменте и оборудовании, гайках и болтах, медной кровле, бетонных поверхностях. **Можно использовать при** монтаже отопительных, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. **Идеально подходят для** электриков и сантехников. **Оставляет непрерывные линии** практически на любых поверхностях. **Быстро сохнет.** **Влагостойкие чернила.** **Заостренный наконечник.**
STHT81389-0		NEW МАРКЕР КРАСНЫЙ «STANLEY» С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ (2 ШТ.)	
STHT81390-0		NEW МАРКЕР СИНИЙ «STANLEY» С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ (2 ШТ.)	
STHT81391-0		NEW НАБОР ИЗ 4-Х МАРКЕРОВ «STANLEY» С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ (КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ X 2 ШТ.)	
0-47-322		НАБОР ИЗ 3-Х РАЗНОЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ «FATMAX» С ЗАОСТРЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ (ЧЕРНЫЙ-КРАСНЫЙ-СИНИЙ)	**Идеальны для профессионалов:** электриков, строителей, специалистов в вентиляции и сантехников. **Стойкие чернила идеальны** для нанесения отметок в любых погодных условиях. **Корпус выполнен из** двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в перчатках.
0-47-315		НАБОР ИЗ 3-Х РАЗНОЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ «FATMAX» С ПЛОСКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ (ЧЕРНЫЙ-КРАСНЫЙ-СИНИЙ) С ПОДВЕСНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ НА 12 ШТ.	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-47-312		НАБОР ИЗ 2-Х ЧЕРНЫХ МАРКЕРОВ «FATMAX» С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ	**Стойкие чернила идеальны** для нанесения отметок в любых погодных условиях. **Корпус выполнен из** двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в перчатках.
0-47-314		НАБОР ИЗ 2-Х ЧЕРНЫХ МАРКЕРОВ «FATMAX» С ПЛОСКИМ НАКОНЕЧНИКОМ	
1-47-324		МАРКЕР «STANLEY MINI» ЧЕРНОГО ЦВЕТА С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ В КОНТЕЙНЕРЕ НА 72 ШТ.	**Быстросохнущие чернила идеальны** для исключения смазанных отметок. **Стойкие чернила позволяют** делать отметки на различных поверхностях.
1-47-329		МАРКЕР «STANLEY MINI» ЧЕРНОГО, КРАСНОГО И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ В КОНТЕЙНЕРЕ НА 72 ШТ.	**Быстросохнущие чернила идеальны** для исключения смазанных отметок. **Различные цвета (черный,** красный, синий и зеленый) для удобства маркировки, например для обозначения проводов (фаза, земля, ноль...). **Стойкие чернила позволяют** делать отметки на различных поверхностях.
0-47-480		ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОРПУСЕ «FATMAX XL» 30 М	**Литой алюминиевый корпус** для обеспечения продолжительного срока службы. **Большой крючок агрессивной** формы. **Закрепление крючка на** корпусе. **Прозрачные окна в** корпусе для определения количества мелового порошка внутри. **Кнопка быстрого вытяжения** шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки.
0-47-440		ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ «ОРР» В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 30 М	**Закрепление крючка на** корпусе. **Высокопрочный корпус из** АБС-пластика для продолжительного срока службы. **Откидная рукоятка для** сматывания шнура фиксируется в корпусе.
STHT0-47147		ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ 9 М	**Объем корпуса составляет** менее половины подобного параметра стандартного продукта. **Более компактный корпус** и меньший вес - удобство ношения на рабочей площадке и хранения дома. **Длина шнура 9** м. **Формирует четкую линию** разметки. **Прочный и легкий** корпус из АБС-пластика. **Мягкие элементы корпуса** для удобного и надежного захвата. **Механизм сматывания шнура** с передачей 3:1. **Сдвижная крышка для** быстрого наполнения корпуса меловым порошком. **Корпус вмещает 28** грамм мелового порошка, что позволяет нанести более 50-ти линий разметки. **Клипса для крепления** к поясу для удобства ношения.
STHT0-47244		КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУР РАЗМЕТОЧНОГО В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ 9 М И ФЛАКОНА СИНЕГО МЕЛОВОГО ПОРОШКА 115 Г	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-47-488		КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО «FATMAX XL» И ФЛАКОНА ЧЕРНОГО МЕЛОВОГО ПОРОШКА	**Механизм быстрого сматывания** шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее. **Закрепление крючка на** корпусе. **Прозрачные окна в** корпусе для определения количества мелового порошка внутри. **Зажим для крепления** к поясу. **Литой алюминиевый корпус** для обеспечения продолжительного срока службы. **Прочный скрученный шнур** из полиэстра и хлопка. **Специальный состав порошка** обеспечивает хорошую адгезию и высокую контрастность. **Водостойкий и не** образующий комков при намокании порошок. **Черный цвет: предназначен** для наружных и внутренних работ.
0-47-681		КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО «FATMAX» В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 30 М, ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА 115 ГР И ПОДВЕСНОГО УРОВНЯ	**Крючок изготовлен из** нержавеющей стали. **Большой корпус вмещает** 45 г мелового порошка. **Корпус можно использовать** в качестве отвеса. **Прорезиненный корпус выполнен** из АБС-пластика, что обеспечивает удобный захват и высокую прочность. **Механизм сматывания шнура** с передачей 3,5 : 1.
0-47-465		КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО «POWERWINDER» В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 30 М, ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА 115 Г И ПОДВЕСНОГО УРОВНЯ	**Механизм быстрого сматывания** шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее. **Откидная рукоятка сматывания** шнура из нержавеющей стали. **Прозрачный корпус для** удобства определения количества мелового порошка внутри. **Большой крючок агрессивной** формы. **Закрепление крючка на** корпусе.
0-47-443		КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗМЕТКИ «STANLEY®» В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 30 М, ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА 115 Г И ПОДВЕСНОГО УРОВНЯ	**Закрепление крючка на** корпусе. **Высокопрочный корпус из** АБС-пластика для продолжительного срока службы. **Откидная рукоятка для** сматывания шнура фиксируется в корпусе.
1-47-403		МЕЛ В ВИДЕ ПОРОШКА СИНЕГО ЦВЕТА ДЛЯ РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ, В ПЛАСТИКОВОМ ФЛАКОНЕ 115 Г	**Меловой порошок, специально** отобранный благодаря его адгезии и яркому насыщенному цвету. **Плохая растворимость в** воде. **Высокая стойкость к** атмосферным условиям.
1-47-404		МЕЛ В ВИДЕ ПОРОШКА КРАСНОГО ЦВЕТА ДЛЯ РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ, В ПЛАСТИКОВОМ ФЛАКОНЕ 115 Г	**Белый - для** работ внутри помещений, например, по укладке коворового покрытия. **Синий - для** всех задач. **Красный - для** кладочных работ вне помещений, несмываемый.
1-47-804		МЕЛ В ВИДЕ ПОРОШКА КРАСНОГО ЦВЕТА ДЛЯ РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ, В ПЛАСТИКОВОМ ФЛАКОНЕ 225 Г	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ			
FMHT73756-0		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX ERGO» ПРЯМЫЕ 250 ММ	**Новая эргономичная конструкция** (сертифицирована US ERGO) с уменьшенным на 20% разведением рукояток при увеличенной длине реза для уменьшения усталости и риска получения травм, обеспечивают дополнительный контроль и комфорт в работе. **Черные оксидированные губки** с продолжительным сроком службы (ресурс 50.000 циклов). **Новая конструкция оси** для увеличения срока службы. **Новый, более тонкий** профиль для работы даже в условиях ограниченного пространства и удобства хранения и ношения. **Шкала на губках** для точной резки. **Новая конструкция фиксатора** рукояток для удобства открывания/закрывания одной рукой. **Режущая способность:** **- холоднокатаная сталь:** до 1,2 мм **- нержавеющая сталь:** до 0,7 мм
FMHT73755-0		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX ERGO» ЛЕВЫЕ 250 ММ	
FMHT73557-0		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX ERGO» ПРАВЫЕ 250 ММ	
0-14-206		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX™ XTREME™ AVIATION» ПРЯМЫЕ	**Губки с титановым** покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту. **Увеличенный в 18** раз ресурс - 47 000 циклов - идеальный инструмент для интенсивного использования. **Рукоятки с накладками** из двух материалов «Xtreme» для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к воздействию химикатов. **Режут листовую сталь** толщиной от 0,7 до 1,2 мм. **Губки из хромомолибденовой** стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание. **Внутренний фиксатор, автоматически** освобождаемый при сведении рукояток. **Запатентованная конструкция с** отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании.
0-14-207		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX™ XTREME™ AVIATION» ЛЕВЫЕ	
0-14-208		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX™ XTREME™ AVIATION» ПРАВЫЕ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
2-14-563		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX AVIATION» ПРЯМЫЕ 250 ММ	**Режут холоднокатаную листовую** сталь толщиной до 1,2 мм, нержавеющую сталь толщиной до 0,7 мм. **Рукоятки с накладками** из двух материалов «DynaGrip» для комфорта в работе и надежного захвата. **Двойная спиральная пружина** для продолжительного срока службы. **Управляемый одной рукой** фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток. **Идентификационная панель с** указанием направления резания. **Хромированные гайки и** болты. **Кованая конструкция из** хромомолибденовой стали. **Режущие кромки с** насечкой для предотвращения проскальзывания при резании. **Могут использоваться также** для резки алюминия, меди, металлической сетки, кожи и пластика.
2-14-566		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX AVIATION» ПРЯМЫЕ С ДЛИННЫМИ ГУБКАМИ 300 ММ	
2-14-562		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX AVIATION» ЛЕВЫЕ 250ММ	
2-14-564		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "«FATMAX AVIATION» ПРАВЫЕ 250 ММ	**Режут холоднокатаную листовую** сталь толщиной до 1,2 мм, нержавеющую сталь толщиной до 0,7 мм. **Рукоятки с накладками** из двух материалов «DynaGrip» для комфорта в работе и надежного захвата. **Двойная спиральная пружина** для продолжительного срока службы. **Управляемый одной рукой** фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток. **Идентификационная панель с** указанием направления резания. **Хромированные гайки и** болты. **Кованая конструкция из** хромомолибденовой стали. **Режущие кромки с** насечкой для предотвращения проскальзывания при резании. **Могут использоваться также** для резки алюминия, меди, металлической сетки, кожи и пластика.
2-14-567		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX AVIATION» ЛЕВЫЕ С ИЗГИБОМ 250 ММ	
2-14-568		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX AVIATION» ПРАВЫЕ С ИЗГИБОМ 250 ММ	
2-14-556		НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ	**Способны резать низкоуглеродистую** сталь толщиной 0,7 - 1,2 мм. **Режущие кромки с** насечкой для предотвращения проскальзывания при резании.
STHT0-14103		НОЖНИЦЫ	**Лезвия с титановым** покрытием для продолжительного срока службы. **Ручки из двух** материалов для комфорта в работе. **Хвостовик лезвий на** всю длину ручек, подобная конструкция обеспечивает длительный срок службы.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
НОЖИ И ЛЕЗВИЯ			
0-10-789		НОЖ «FATMAX XTREME» С 2-МЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ	**Два движка для** двух лезвий. **Зажим лезвия обеспечивает** надежную фиксацию лезвия в рабочем положении. **Конструкция носовой части** корпуса «Interlock»: предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие. **Отсек для хранения** до 5 запасных лезвий в корпусе ножа. **Площадка с резиновой** накладкой на корпусе под большой палец. **Кнопка быстрой замены** лезвия. **Конструкция ножа, предотвращающая** одновременное выдвижение двух лезвий.
FMHT0-10288		НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ «FATMAX EXO»	**Первая конструкция ножа,** обеспечивающая полное выдвижение лезвия из корпуса для удобства его быстрой замены. **Увеличенный срок службы** за счет исключения из конструкции кнопки замены лезвия. **Эргономичная форма корпуса** для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **Диспенсер для хранения** запасных лезвий в корпусе ножа. **Поставляется с 5-тью** лезвиями 11-700 FatMax.
0-10-778		НОЖ «FATMAX» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 168 ММ	**Диспенсер для хранения** до 5 запасных лезвий в корпусе ножа, поднимающийся вверх при открывании корпуса. **Рифленая площадка на** корпусе под большой палец. **Очиститель лезвия.** **Вставки из мягкого** материала в корпусе. **Кнопка быстрой замены** лезвия. **Зажим лезвия обеспечивает** надежную фиксацию лезвия в рабочем положении.
0-10-810		НОЖ «QUICKSLIDE» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 110 ММ	**Карманный нож с** выдвижным лезвием. **Прочный металлический корпус** с продолжительным сроком службы. **Запатентованная система замены** лезвия без раскрывания корпуса ножа. **Инновационная конструкция выдвижного** держателя лезвия управляется одной рукой. **Конструкция ножа исключает** случайное выдвижение лезвия. **Одноэлементный металлический держатель** для крепления к поясу.
0-10-788		НОЖ «INSTANTCHANGE» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ	**Эргономичный корпус из** двух материалов обеспечивает резание с высокой точностью и удобство в работе. **Фронтальная загрузка лезвия** с простым нажатием кнопки. **Отсек для хранения** до 8-ми лезвий в рукоятке, для доступа к которым не требуется какого-либо инструмента. **Интегрированный резак бечевы,** действует при безопасном убранном положении лезвия. **Металлический корпус для** интенсивного использования. **Специально предусмотренная резиновая** вставка под большой палец в передней части ножа. **Система фиксации лезвия** «Interlock». **В комплекте 3** лезвия 11-921.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-10-707		НОЖ «STANLEY MPP» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ	**Узкая носовая часть** идеальна для задач, требующих точного резания. **Выдвижное лезвие для** безопасности и удобства использования. **Отсек для хранения** запасных лезвий для быстрой замены. **Для замены лезвия** не требуется никакого дополнительного инструмента. **Эргономичная конструкция.**
2-10-099		НОЖ «99E» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 155 ММ	**Металлический держатель лезвия** позволяет устанавливать лезвие в одно из 5 возможных положений.
0-10-088		НОЖ «UTILITY» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 150 ММ	**Быстрая замена лезвия.** **Ударопрочный корпус из** АБС-пластика. **Металлическая каретка держателя** лезвия. **5 возможных рабочих** положений лезвия.
2-10-199		НОЖ «199» С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 135 ММ	**Литой корпус из** цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата. **Конструкция носовой части** корпуса «Interlock»: предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие. **Отсек для хранения** лезвий в рукоятке. **Поставляется с 3-мя** лезвиями.
0-10-189		НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 155 ММ	**Безопасный нож с** автоматически убирающимся в корпус лезвием. **Лезвие остается в** выдвинутом положении до тех пор, пока движок каретки удерживается большим пальцем, и автоматически убирается в корпус при освобождении движка.
0-10-820		НОЖ «FATMAX XL» С ВЫДВИЖНЫМ 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 208 ММ EU	**Цельнометаллический высокопрочный корпус,** защищенный от коррозии. **Удлиненный корпус допускает** хват двумя руками в случаях, требующих приложения большого усилия при резании. **Ребристая поверхность рукоятки** для лучшего хвата и предотвращения проскальзывания в руке во время работы. **Лезвие увеличенной толщины** - необходимо для тяжелых режимов работы с большими нагрузками. **Направляющая лезвия из** нержавеющей стали - плавное выдвижение и втягивание лезвия.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-10-421		НОЖ «FATMAX» С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 135 X 18 MM EU	**Литой оцинкованный корпус** обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы. **Тонкий корпус ножа** позволяет лучше контролировать процесс резания. **Механизм автоблокировки лезвия** позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе.
FMHT10338-0	NEW	НОЖ «FATMAX» С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 ММ	**Эргономичный корпус ножа** из двух материалов – пластмассы и термопластичной резины. **Запатентованная конструкция корпуса,** обеспечивающая лучшую фиксацию лезвия для большей точности реза.
FMHT10339-0	NEW	НОЖ «FATMAX» С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 25 ММ	**Большая удобная площадка** для большого пальца - для удобства и лучшего контроля ножа во время резки. **Металлическая направляющая лезвия.** **Прорезь в задней** съемной части корпуса для удобства отделения использованных сегментов лезвия.
0-10-486		НОЖ «FATMAX» С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ 215 X 25 MM	**Очиститель лезвия.** **Съемный элемент для** отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов. **Картридж из нержавеющей** стали для хранения до 4 лезвий в корпусе ножа, с надежной конструкцией, обеспечивает легкое скольжение лезвия. **Быстрая замена лезвия.**
0-10-481		НОЖ «FATMAX» С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 180 X 18 MM	**Картридж из нержавеющей** стали для хранения до 6 лезвий в корпусе ножа. **Быстрая замена лезвия.** **Корпус из двух** материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента. **Автоматическая блокировка лезвия** для безопасной работы.
0-10-018		НОЖ «INTERLOCK» С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 165 X 18 MM	**Высокопрочный металлический корпус.** **Эргономичная форма, исключающая** проскальзывание в руке.
0-10-095		НОЖ «INTERLOCK» С 9,5-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 135 X 9,5 MM	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-10-425		НОЖ С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 180 X 25 ММ	**Корпус из двух** материалов «Dynagrip» оптимален с точки зрения эргономики и надежности захвата инструмента.
0-10-418		НОЖ «DYNAGRIP MPO» С 18 ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 165 X 18 ММ	**Каретка держателя лезвия** и направляющая лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
0-10-280		НОЖ С САМОФИКСИРУЮЩИМСЯ 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 180 X 18 ММ	**Литой пластмассовый корпус** из АБС-пластика и термопластичной резины для высокой прочности и комфорта в работе. **Лезвие фиксируется в** желаемом положении для большей безопасности и эффективности использования. **Отсек для хранения** двух лезвий в корпусе.
0-10-151		НОЖ «SM 18» С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 160 X 18 ММ	**Корпус из двух** литых половин обеспечивает быструю замену лезвия, движок лезвия обеспечивает его надежную фиксацию.
0-10-150		НОЖ «SM 9» С 9-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 130 X 9 ММ	**Корпус из двух** литых половин обеспечивает быструю замену лезвия. **Движок лезвия обеспечивает** его надежную фиксацию.
0-10-813		НОЖ «QUICKSLIDE SPORT KNIFE» МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 118 ММ	**Использует стандартные лезвия** для отделочных работ. **Второе, «спортивное» зубчатое** лезвие имеет размер 3" / 75 мм. **Внутренний замковый механизм** предохраняет от одновременного использования двух лезвий.
FMHT0-10312	NEW	НОЖ СКЛАДНОЙ «FATMAX PREMIUM»	**Лезвие из нержавеющей** стали для прочности и защиты от коррозии. **Плоская легкая алюминиевая** рукоятка для комфорта в работе. **Длина лезвия 80** мм. **Складная компактная конструкция.** **Прочная конструкция для** тяжелых режимов работы. **Лезвие с сочетанием** участков с насечкой и прямой режущей кромкой. **Надежная фиксация лезвия** в раскрытом состоянии. **Отверстие в рукоятке** для ремешка. **Открывалка для бутылок.**
FMHT0-10311	NEW	НОЖ СКЛАДНОЙ «FATMAX»	**Лезвие из нержавеющей** стали для прочности и защиты от коррозии. **Плоская легкая алюминиевая** рукоятка эргономичной формы для комфорта в работе. **Длина лезвия 80** мм. **Складная компактная конструкция.** **Прочная конструкция для** тяжелых режимов работы. **Лезвие с сочетанием** участков с насечкой и прямой режущей кромкой. **Надежная фиксация лезвия** в раскрытом состоянии.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-10-253		НОЖ «SKELETON» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 175 ММ	**Отверстие для шнура** для удобства хранения. **Надежная фиксация лезвия** в раскрытом положении. **Штырек у основания** лезвия для легкого раскладывания ножа. **Нержавеющая сталь.**
0-10-254		НОЖ «POCKET KNIFE WITH KARABINER» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 175 ММ	**Карабин для удобства** хранения. **Надежная фиксация лезвия** в раскрытом положении. **Штырек у основания** лезвия для легкого раскладывания ножа. **Нержавеющая сталь 440С.**
0-10-231		НОЖ «FATMAX» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	**Лезвие ножа закалено** до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы. **Лезвие отшлифовано и** заточено. **Мягкая на ощупь** рукоятка для комфорта при длительном использовании. **Чехол с держателем** для ношения на поясе для удобства эксплуатации.
0-10-232		НОЖ «FATMAX» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	
0-10-233		НОЖ «FATMAX» С ФИКСИРОВАННЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ЛЕЗВИЕМ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ	
0-10-234		НОЖ «FATMAX» ЭЛЕКТРИКА С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ	
STHT0-73872		НАБОР НОЖЕЙ С ЛЕЗВИЯМИ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	**Безопасный и простой** в использовании кейс для хранения новых и использованных лезвий. **Для установки в** нож лезвие не требуется брать в руки. **В комплекте 2** ножа различного размера и 12 лезвий.
0-10-401		НОЖ «HOBBY» ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 120 ММ	**Металлический корпус,** **надежное крепление лезвия,** **поставляется с лезвием** 11-411.
0-11-800		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА «CARBIDE» X 5 ШТ	**Лезвие для ножа** «Carbide». **Лезвие, имеющее наибольший** срок службы. **Повышенные прочность и** износостойкость - лезвие служит более чем в 5 раз дольше по сравнению с другими.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-11-700		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА «FATMAX UTILITY» X 5 ШТ.	**Дополнительная термообработка лезвия** обеспечивает дополнительную гибкость, сохраняя прочность на излом. **Индукционно закаленная режущая** кромка обеспечивает на 75% более продолжительный срок службы.
0-11-921		ЛЕЗВИЕ «1992» ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5 ШТ.	**Лезвие с более** длинной режущей кромкой для широкого круга задач.
0-11-911		ЛЕЗВИЕ «1991» ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 100 ШТ.	**Укороченное лезвие для** широкого круга задач.
0-11-983		ЛЕЗВИЕ «1996» ДЛЯ НОЖА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5 ШТ.	**Лезвие с крючком** подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий.
0-11-952		ЛЕЗВИЕ «5192» ВОГНУТОЕ ДЛЯ НОЖА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5 ШТ.	**Вогнутое лезвие имеет** идеальную форму для тех случаев, когда важна точность резки, например, при резке кожи или работ по инкрустации.
STHT0-11818		ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ «CARBIDE» ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 5 ШТ.	**Лезвие запасное «Carbide»** шириной 18 мм с отламывающимися сегментами. **Лезвие, имеющее наибольший** срок службы. **Повышенные прочность и** износостойкость - лезвие служит более чем в 5 раз дольше по сравнению с другими. **По своей прочности** и твердости карбид вольфрама уступает только алмазу. **Поскольку карбид вольфрама** нанесен только на режущую кромку, лезвие сохраняет гибкость.
0-11-718		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА «FATMAX» С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 5 ШТ.	**Индукционная закалка режущей** кромки для высокой прочности. **Новая геометрия лезвия:** увеличенная кромка.
0-11-725		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА «FATMAX» С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 5 ШТ.	**Индукционная закалка режущей** кромки для высокой прочности. **Новая геометрия лезвия:** увеличенная кромка. **Лезвие имеет 7** отделяемых сегментов (8 режущих кромок).
0-11-411		ЛЕЗВИЕ СО СКОШЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ НОЖА «HOBBY» X 3 ШТ.	**Закаленная сталь.**
0-28-500		СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА С 5-Ю ЛЕЗВИЯМИ 40 ММ	**Металлический корпус.** **Латунный движок.** **Выдвижное прямоугольное лезвие.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-11-325		ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 25 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 10 ШТ.	**Лезвия толщиной 0,7** мм обеспечивают более высокую эффективность при тяжелых работах.
0-11-219		ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 8 ШТ.	**Лезвие шириной 18** мм с 7-мью отламывающимися сегментами. Увеличенная толщина - специально для тяжелых работ.
0-11-301		ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 10 ШТ.	**Диспенсер с приспособлением** для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения, толщина лезвия 0,55 мм.
1-11-301		ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 100 ШТ.	
0-11-300		ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 9 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 10 ШТ.	
0-28-510		ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКА 0-28-500 - 10 ШТ.	**0-28-510 - запасные** лезвия **40 мм x** 10 шт.
0-28-590		СКРЕБОК ДЛЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ ПЛАСТМАССОВЫЙ СО СТАНДАРТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ 11-916 ДЛЯ НОЖЕЙ	**Идеален для удаления** со стекла краски и наклеек. **Используются стандартные лезвия** 1992 для ножей.
НОЖОВКИ И ПОЛОТНА			
2-20-528		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX APPLIFLON BLADE ARMOR» С ПОЛОТНОМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ «JET-CUT» 7 X 380 ММ И ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКОЙ	**Рукоятка имеет эргономичную** конструкцию, выполнена из трехкомпонентного материала (алюминий, АБС-пластик и термопластичная резина) и имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°. **Зубья «Jet-Cut» с** 3 режущими **кромками.** **Особая форма зубьев** для очень быстрого пиления.
2-20-529		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX APPLIFLON BLADE ARMOR» С ПОЛОТНОМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ «JET-CUT» 7 X 500 ММ И ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКОЙ	
2-20-530		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX APPLIFLON BLADE ARMOR» С ПОЛОТНОМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ «JET-CUT» 7 X 550 ММ И ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКОЙ	
2-15-281		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 X 380 ММ	**Зубья с трехгранной** заточкой для пиления как при движении ножовки вперед, так и назад. **Закаленные зубья для** продолжительного срока службы. **Зубья ножовок «Jet-Cut»** пилят как поперек, так и вдоль волокон древесины. **Более крупные зубья** (7 зубьев на дюйм) для более быстрого пиления. **Усовершенствованная ручка: приварена** с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами. **Удвоенный срок службы.**
2-15-283		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 X 450 ММ	
2-15-288		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 X 500 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
2-15-594		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 380 ММ	**Зубья с трехгранной** заточкой для пиления как при движении ножовки вперед, так и назад. **Закаленные зубья для** продолжительного срока службы. **Зубья ножовок «Jet-Cut»** пилят как поперек, так и вдоль волокон древесины. **Мелкие зубья (11** зубьев на дюйм) для более чистого реза. **Усовершенствованная ручка: приварена** с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами. **Удвоенный срок службы.**
2-15-595		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 450 ММ	
2-15-599		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 500 ММ	
1-20-002		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 12 X 380 ММ	**Рукоятка из двух** материалов закреплена на полотне с помощью ультразвуковой сварки. **Рукоятка имеет форму,** позволяющую откладывать углы 45° и 90°. **Полотно из высококачественной** шведской стали. **Зубья универсальной формы** с двумя фасками.
2-20-180		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT LAMINATOR» ДЛЯ ЛАМИНАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ЗАКАЛЕННЫМ МЕЛКИМ ЗУБОМ 11 X 450 М	**Новый процесс закалки** зубьев: зубья остаются острыми в 2 раза дольше. **Трехгранная форма зуба:** более быстрое и чистое пиление. **Новая эргономичная рукоятка** из двух материалов, закрепленная на полотне с помощью винтов и сварки - для оптимальной безопасности и комфорта в работе.
1-20-084		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 380 ММ	**Стальное шлифованное полотно** с лаковым покрытием. **Закаленные зубья «Jet-Cut»** для продолжительного срока службы. **Трехгранная форма зубьев.** **Рукоятка из двух** материалов для комфорта в работе.
1-20-086		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 450 ММ	
1-20-087		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 500 ММ	
1-20-088		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 550ММ	
1-20-089		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 380 ММ	
1-20-093		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 450 ММ	
1-20-094		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «STANLEY GENERAL PURPOSE» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 500 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
2-17-205		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX JET-CUT» УЗКАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 300 ММ	**Размер зубьев 11** tpi (11 зубьев / дюйм) для точного пиления. **Индукционно закаленные зубья** имеют вдвое больший срок службы. **Зубья с 3-мя** режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и «на себя».
2-17-204		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX» ДЛЯ ДОСКИ ПОЛА С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 13 X 350 ММ	**Форма рукоятки позволяет** откладывать углы 45° и 90°. **Зубья на конце** полотна для начала пиления половых досок. **Размер зубьев 13** tpi (13 зубьев на дюйм). **Индукционно закаленные зубья** имеют вдвое более продолжительный срок службы по сравнению с предыдущей моделью.
2-17-202		НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX» С ОБУШКОМ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 13 X 350 ММ	**Размер зубьев 13** tpi (13 зубьев / дюйм) для точного пиления. **Рукоятка имеет форму,** позволяющую откладывать углы 45° и 90°. **Зубья с 3-мя** режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и «на себя». **Индукционно закаленные зубья** имеют вдвое больший срок службы. **Обушок для высокой** жесткости, обеспечивает точный прямой рез.
1-19-800		СТУСЛО ДЛЯ ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ ПЛАСТМАССОВОЕ 350 X 143 X 95 ММ С НОЖОВКОЙ 350 ММ	**Стусло из АБС-пластика** с ножовкой. **Пластмассовое стусло с** эксклюзивной системой хранения обушковой пилы. **Отверстия в основании** для крепления стусла к верстаку. **Изготовлено из ударопрочного** АБС-пластика.
1-20-600		СТУСЛО ДЛЯ ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ ПЛАСТМАССОВОЕ 300 X 130 X 80 ММ С НОЖОВКОЙ 350 ММ	**Стусло одноэлементной конструкции,** выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола.
1-20-112		СТУСЛО ДЛЯ ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ ПЛАСТМАССОВОЕ 300 X 130 X 80 ММ	**Стусло одноэлементной конструкции,** выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола. **Ячеистое основание с** эксцентриковыми фиксаторами для крепления заготовки. **Предусмотрена возможность крепления** стусла к верстаку.
1-20-800		СТУСЛО ДЛЯ ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ С НОЖОВКОЙ 560 ММ	**Система поддержки и** направления пилы с плавным действием, легко сменяемые углы пиления 30, 45, 60 и 90 градусов.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-15-453		ПИЛА ЛУЧКОВАЯ «PRO» С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ «АМЕРИКАНСКИМ» ЗУБОМ 760 ММ	**Пила лучковая «Pro** Fleam Tooth» с полотном с закаленным «американским» зубом. **Легкая трубчатая рама** овального сечения. **Простая система быстрой** установки полотна. **Эргономичный рычаг натяжения** полотна. **Ударопрочная защита пальцев** руки.
1-15-379		ПИЛА ПО ДЕРЕВУ ЛУЧКОВАЯ С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ «АМЕРИКАНСКИМ» ЗУБОМ 530 ММ	**Пила по дереву** лучковая «Raker Tooth» с полотном с закаленным «американским» зубом. **Трубчатая рама овального** сечения. **Рычаг натяжения полотна,** обеспечивающий быструю замену полотна. **Термообработанное стальное полотно.**
1-20-447		ПИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛУЧКОВАЯ С 2-МЯ ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ 300 ММ	**Пила универсальная лучковая** с полотнами по дереву и металлу 300 мм. **Стальная защита пальцев.** **Полотно закрепляется на** раме с помощью. барашковых винтов для обеспечения его быстрой и простой замены. **Форма рамы позволяет** пилить стволы деревьев и бревна большого диаметра.
0-20-108		НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX 5 В 1»	**Трансформируемая конструкция ножовки** позволяет получить 5 различных конфигураций. **Полотно может быть** быстро установлено под углом 45° для пиления заподлицо с поверхностью. **Возможность хранения сменного** полотна внутри рамы. **Механизм натяжения полотна** обеспечивает усилие натяжения до 100 кг.
1-20-110		НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «HEAVY DUTY» 300 ММ	**Прочная металлическая рама.** **Запатентованная система быстрой** замены полотна и изменения степени его натяжения. **Постоянное усилие натяжения** полотна до 136 кг обеспечивает его надежный контроль и более быстрое пиление. **Возможность установки полотна** под углом 90° или 45°. **Простая фиксация силы** натяжения полотна и ее регулировка с помощью винта. **Отсек для хранения** запасного полотна внутри рамы. **Резиновое покрытие рукоятки** для комфорта в работе.
1-15-122		НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ С РУКОЯТКОЙ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА С ПОЛОТНОМ 300 ММ	**Сплошная стальная рама** прямоугольного сечения для высокой прочности и продолжительного срока службы. **Система натяжения полотна** с гайкой-барашком. **Усилие натяжения полотна** до 102 кг. **4 возможных положения** полотна - для вертикального и горизонтального пиления. **Поставляется со стандартным** полотном из молибденовой быстрорежущей стали.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-15-218		НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «JUNIOR» 150 ММ	**Литая пластмассовая пистолетная** рукоятка. **Конструкция фиксатора с** рычагом быстрого освобождения полотна.
3-15-905		НАБОР ИЗ 5-ТИ ПОЛОТЕН «JUNIOR» ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 150 ММ	**Полотно из закаленной** быстрорежущей стали. **Для использования с** ножовками 0-15-218 и 0-15-405 **5 шт. в** комплекте.
0-20-220		ПИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «FATMAX MULTISAW» С 2-МЯ СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ	**Разработана для пиления** в труднодоступных местах. **Для использования с** полотнами по дереву и металлу. **Поставляется с полотнами** по дереву и металлу.
0-20-807		МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 300 ММ	**Мини-ножовка по металлу** для работы в труднодоступных местах. **Позволяет использовать фрагменты** полотна.
1-20-809		ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ДЛЯ НОЖОВКИ, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТ СТУСЛА 20-800	**Запасное полотно для** стусла.
1-15-558		ПОЛОТНО «LASER BIMETAL» ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 24 Х 300 ММ / 100 ШТ.	**Полотно «Laser» для** ножовки по металлу биметаллическое гибкое. **Полотно из закаленной** быстрорежущей стали. **Очень прочное гибкое** полотно.
1-15-559		ПОЛОТНО «LASER BIMETAL» ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 32 Х 300 ММ / 100 ШТ.	
1-15-557		ПОЛОТНО «LASER BIMETAL» ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 18 Х 300 ММ / 100 ШТ.	
0-20-092		НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С 3-МЯ СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ «3 В 1»	**Конструкция с поворотным** фиксатором полотна позволяет удобно хранить все три полотна, заменять их, выбирать наиболее удобный угол установки полотна (6 возможных положений).
0-20-556		НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ «FATMAX» УЗКАЯ 7 Х 302 ММ	**Зубья с трехгранной** заточкой «Jet-Cut» - для более быстрого (до 50%) и чистого пиления. **Узкое полотно с** заостренным передним краем.
0-15-106		ЛОБЗИК «FATMAX» 170ММ + 4 ПИЛКИ	**Стальная рамка круглого** сечения с хромовым покрытием. **Эргономичная рукоятка из** двухкомпонентного полимерного материала (в старых моделях - из древесины лиственных пород) при вращении натягивает полотно. **Поставляется в комплекте** с 4-мя пилками.
0-15-061		ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА 15-106 ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 170 ММ И РАБОЧЕЙ ДЛИНОЙ 145 ММ Х 4 ШТ.	**Закаленное с последующим** отпуском полотно из высокоуглеродистой стали обеспечивает чистое контролируемое пиление.

МОЛОТКИ И ТОПОРЫ

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT1-51276		МОЛОТОК «FATMAX ANTIVIBE ALL STEEL RIP CLAW HAMMER» 450 Г / 16 OZ	**Одноэлементная кованая конструкция** для максимальной прочности и отличного баланса. **Запатентованная конструкция «Anti-Vibe™»,** включающая камертон в нижней части ручки молотка для поглощения вибраций, снижает риск возможных повреждений сухожилий. **Новая мягкая накладка** на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать молоток различными хватами.
FMHT1-51275		МОЛОТОК «FATMAX ANTIVIBE ALL STEEL RIP CLAW HAMMER» 450 Г /16 OZ	
FMHT1-51277		МОЛОТОК «FATMAX ANTIVIBE ALL STEEL RIP CLAW HAMMER» 570 Г /20 OZ	
1-54-022		МОЛОТОК «ANTIVIBE» КАМЕНЩИКА 570 Г / 20 OZ EU	**Молоток позволяет разделять** на части кирпич, плитку, бетонные блоки. **Эргономичная ручка с** накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта. **Запатентованная технология «Anti-Vibe™»** для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя. **Рабочие поверхности и** кромки отшлифованы и отполированы.
STHT0-51906		МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ STANLEY DIN 200 Г	**Неразъемное соединение головки** молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы. **Ручка из стекловолокна** для снижения вибрации. **Удлиненная накладка на** ручку для комфорта в работе и надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки. **Удлиненная ручка увеличивает** энергию удара.
STHT0-51907		МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ STANLEY DIN 300 Г	
STHT0-51908		МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ STANLEY DIN 500 Г	
STHT0-51909		МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ STANLEY DIN 800 Г	
STHT0-51910		МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ STANLEY DIN 1000 Г	
STHT0-51311		МОЛОТОК FIBREGLASS LATTHAMMER 600 Г	**Неразъемное соединение головки** молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы. **Ручка из стекловолокна** для снижения вибрации. **Удлиненная накладка на** ручку для комфорта в работе и надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки. **Удлиненная ручка увеличивает** энергию удара. **STHT0-51311 – гладкий** боек. **STHT0-51312 – боек** с насечкой.
STHT0-51312		МОЛОТОК FIBREGLASS LATTHAMMER CF 600 Г	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-51-488		МОЛОТОК С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ «BLUE STRIKE» 450 Г / 16 OZ	**Полностью кованая и** термообработанная головка для высокой прочности. **Трубчатая ручка овального** сечения - сочетает прочность и малый вес.
1-51-489		МОЛОТОК С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ «BLUE STRIKE» 570 Г / 20 OZ	
1-51-037		МОЛОТОК «STEELMASTER» ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 600 Г	**Квадратный плоский боек, гвоздодер, держатель для** гвоздя с магнитом для удобства начала его установки.
STHT0-54126		КУВАЛДА «FIBREGLASS» 1000 Г	**Неразъемное соединение головки** молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы. **Ручка из стекловолокна** для снижения вибрации. **Удлиненная накладка на** ручку для комфорта в работе и надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки. **Удлиненная ручка увеличивает** энергию удара. **Усиленная область ручки** у головки молотка для защиты при промахах для дополнительной прочности.
STHT0-54127		КУВАЛДА «FIBREGLASS» 1250 Г	
STHT0-54128		КУВАЛДА «FIBREGLASS» 1500 Г	
FMHT51367-2		МОЛОТОК "FATMAX" ДЕМОНТАЖНЫЙ 22 OZ	**Конструкция традиционного молотка,** предусматривает возможность использования стандартного поясного держателя молотка. **Большая площадь бойка** для забивания гвоздей и работ по демонтажу конструкций. **Мощный гвоздодер для** более легкого извлечения гвоздей по сравнению с обычными молотками. **Удлиненная ручка, оптимальна** для демонтажных работ. **Зубья захвата идеальны** для отрыва и расщепления элементов конструкций, сдирания покрытий, отделения стеновых панелей.
1-55-120		МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX XL FUBAR III» 755 ММ	**Инструмент «4-в-1» для** использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций. **Одноэлементная кованая конструкция** из углеродистой стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы. **Зазубренные губки для** захватывания пиломатериалов широко распространенных размеров. **Вырез гвоздодера с** фаской для извлечения гвоздей. **Мягкое покрытие с** текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности. **Отпущенная сталь для** предотвращения скалывания. **Конструкция выдерживает прикладываемый** момент в 1356 Нм.
1-55-119		МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX FUBAR II» 380 ММ	
1-55-099		МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX XL FUBAR» 457 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-55-503		МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX SPRING STEEL WRECKING BARS» 24" / 610 ММ	**Пружинная сталь для** высокой прочности и продолжительного срока службы. **Шлифованные кромки гвоздодера** для лучшего зацепления гвоздя. **Широкая пятка гвоздодера** для удобства работы. **Плоская ударная поверхность** для работ по разборке конструкций. **Легкая конструкция для** удобства использования.
1-55-504		МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX SPRING STEEL WRECKING BARS» 36" / 914 ММ	
1-55-521		ГВОЗДОДЕР «FATMAX SPRING STEEL WRECKING BAR» 42" / 1067 ММ	
0-55-115		ГВОЗДОДЕР КОВАНЫЙ 300 ММ	**Термообработан для высокой прочности**. **Кованая конструкция из** высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости. **Специальная форма гвоздодера** облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций.
1-55-156		ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 600 ММ / 24"	**Кованая стальная конструкция,** полностью термообработан для высокой прочности. **Расположенная под углом** лопатка рычага с заточенной кромкой для большей эффективности. **Идеальный инструмент для** извлечения гвоздей, использования в качестве рычага, для подъема конструкций и удаления старых покрытий.
1-55-157		ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 700 ММ / 28"	
1-55-525		МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «SUPER WONDER BAR» 400 ММ	**Термообработан для высокой прочности.** **Хорошая заметность инструмента** благодаря порошковой окраске в яркий цвет. **Кованая конструкция из** высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости. **Специальная форма гвоздодера** облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций. **Полированные рабочие кромки** с фасками.
1-55-526		ГВОЗДОДЕР «WONDER BAR» 530 ММ / 21"	
1-51-030		ТОПОР «STEELMASTER»	**Соединение головки топора** с ручкой способно выдержать стягивающее усилие более 3-х тонн. **Защитный чехол, который** можно закрепить на поясе.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
СТАМЕСКИ			
0-16-870		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 6 ММ	**Стальной колпачок на** рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком. **Удлиненная рукоятка.** **Кованое лезвие из** высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы. **Угол заточки режущей** кромки доведен до оптимального – позволяет сразу же использовать стамеску в работе без дополнительной заточки лезвия.
0-16-871		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 8 ММ	
0-16-872		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 10 ММ	
0-16-873		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 12 ММ	
0-16-874		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 14 ММ	
0-16-875		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 15 ММ	
0-16-876		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 16 ММ	
0-16-877		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 18 ММ	
0-16-878		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 20 ММ	
0-16-879		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 22 ММ	
0-16-880		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 25 ММ	
0-16-890		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 30 ММ	
0-16-881		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 32 ММ	
0-16-882		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 38 ММ	
0-16-889		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 28ММ	
0-16-891		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 35ММ	
0-16-892		СТАМЕСКА «DYNAGRIP» 40 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
2-16-888		НАБОР ИЗ 5-ТИ СТАМЕСОК «DYNAGRIP» 6-10-15-20-25 ММ	**Ударные стамески с** удлиненными рукоятками с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента.
2-16-885		НАБОР ИЗ 5-ТИ СТАМЕСОК «DYNAGRIP» 6-12-18-25-32 ММ	
2-16-887		НАБОР 3-Х СТАМЕСОК «DYNAGRIP» 10-15-20 ММ	
0-16-129		НАБОР ИЗ 4-Х СТАМЕСОК «STANLEY OPP 5002»	**Кованое и закаленное** с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы. **Полипропиленовая рукоятка для** комфортного захвата, практически небьющаяся. **Поглощающая вибрации шайба** между рукояткой и лезвием. **Лезвие покрыто лаком** для предупреждения коррозии.
0-16-050		НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТАМЕСОК И НОЖЕЙ РУБАНКОВ	**Запатентованный фиксатор, основанный** на принципе действия клина, надежно закрепляет нож рубанка, струга или стамеску.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ			
FMHT0-70814		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ FATMAX® «COMPOUND ACTION» 200 ММ	**Конструкция обеспечивает передачу** большего усилия на губки / режущие кромки для лучшего зажима / резания. **Термообработанные отшлифованные губки.** **Эргономичные ручки из** двух материалов. **Кованая конструкция из** углеродистой стали. **Увеличенное усилие сжатия** губок для лучшего резания и захвата. **Характеристики соответствуют или** превосходят требования стандарта ANSI.
FMHT0-75468		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» MULTIUSE 5 В 1	**Кованая конструкция с** индукционно закаленными режущими кромками для продолжительного срока службы. **Накладки на ручки** из двух материалов для комфорта в работе и надежного контроля инструмента. **Универсальный инструмент, сочетает** функции: - **клещей для** удаления изоляции для проводов сечением 1,5 мм² и 2,5 мм². - **диагональных кусачек** - позволяет перекусывать рояльную струну до **ø** 1,8 мм. - **обжимных клещей** для проводов сечением 1,5 мм² - 2,5 мм². - **кусачек точного** реза для аккуратной резки заподлицо мягких материалов. - **болтореза для** резки винтов размеров М3,5 и М5; отверстия с нарезанной резьбой для аккуратной резки.
FMHT0-75469		ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ «FATMAX» MULTIUSE 6 В 1	**Кованая конструкция с** индукционно закаленными режущими кромками для продолжительного срока службы. **Накладки на ручки** из двух материалов для комфорта в работе и надежного контроля инструмента. **Универсальный инструмент, сочетает** функции: - **плоскогубцев** - губки с насечкой для надежного удержания деталей. - **клещей для** удаления изоляции для проводов сечением 2,5 мм², 4 мм² и 6 мм². - **кусачек для** провода - для перекусывания проводов, включая рояльную струну до **ø** 2,0 мм. - **расширителя (оправки)** - закаленная кромка внешней стороны губок для зачистки и подготовки кромки труб к монтажу. - **гаечного ключа** - мультиточечный захват для установки крепежных элементов с шестигранной головкой. - **болтореза для** резки винтов размеров М3 и М4; отверстия с нарезанной резьбой для аккуратной резки.
0-84-294		ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ «FATMAX VDE» 1000 В 255 ММ	**Изолированные рукоятки из** двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В (удовлетворяют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680). **Каждые пассатижи индивидуально** протестированы на пробой под напряжением 10000 В. **Конструкция из хромованадиевой** стали. **Сделано во Франции.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-84-000		ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX VDE» 1000 В 160 ММ	**Обновленная линейка ШГИ** с изолированными рукоятками. **Изолированные рукоятки из** двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В. **Улучшенная режущая способность** – до 20% меньшее требуемое усилие по сравнению с продуктами старой линейки. **Соответствуют требованиям стандартов** EN60900, IEC/CEI900, VDE0686. **Эргономичные ручки из** двух материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **По сравнению с** предыдущим поколением, ширина ручек несколько увеличена для обеспечения лучших эргономических характеристик. **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта. **Механические компоненты протестированы** на выполнение > 25 000 резов. **Лаковое покрытие для** защиты от коррозии. **Сделано во Франции.**
0-84-001		ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX VDE» 1000 В 180 ММ	
0-84-002		ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX VDE» 1000 В 200 ММ	
0-84-003		КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX VDE» 1000 В 160 ММ	
0-84-004		КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX VDE» 1000 В 180 ММ	
0-84-006		ДЛИННОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА «FATMAX VDE» 1000 В 160 ММ	
0-84-007		ДЛИННОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА «FATMAX VDE» 1000 В 200 ММ	
0-84-008		ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ «FATMAX VDE» 1000 В 200 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-84-009		КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ДИАГОНАЛЬНЫЕ УЗКИЕ «FATMAX VDE»1000 В 160 ММ	**Обновленная линейка ШГИ** с изолированными рукоятками. **Изолированные рукоятки из** двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В. **Улучшенная режущая способность** – до 20% меньшее требуемое усилие по сравнению с продуктами старой линейки. **Соответствуют требованиям стандартов** EN60900, IEC/CEI900, VDE0686. **Эргономичные ручки из** двух материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **По сравнению с** предыдущим поколением, ширина ручек несколько увеличена для обеспечения лучших эргономических характеристик. **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта. **Механические компоненты протестированы** на выполнение > 25 000 резов. **Лаковое покрытие для** защиты от коррозии. **Сделано во Франции.**
0-84-010		КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ «FATMAX VDE» 1000 В 170 ММ	
4-84-489		НАБОР ИЗ 4-Х ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX VDE» 1000 В	
0-84-647		ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ «FATMAX XL GROOVE JOINT» 200 ММ	**Полированные губки.** **Накладки на рукоятках,** стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов. **Соответствуют всем требованиям** стандартов DIN, ISO и ANSI. **Изготовлены ковкой и** термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы.
0-84-648		ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ «FATMAX XL GROOVE JOINT» 250 ММ	
0-84-649		ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ «FATMAX XL GROOVE JOINT» 300 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-89-858		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» 160 ММ	**Обновленная линейка ШГИ** серии «FATMAX». **Улучшенная режущая способность** – до 20% меньшее требуемуемое усилие по сравнению с продуктами старой линейки. **Эргономичные ручки из** двух материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **По сравнению с** предыдущим поколением, ширина ручек несколько увеличена для обеспечения лучших эргономических характеристик. **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта. **Механические компоненты протестированы** на выполнение > 25 000 резов. **Лаковое покрытие для** защиты от коррозии. **Сделано во Франции.**
0-89-859		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» 200 ММ	
0-89-860		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» ИЗОГНУТЫЕ 160 ММ	
0-89-861		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» ИЗОГНУТЫЕ 200 ММ	
0-89-866		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX» 160 ММ	
0-89-867		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX» 180 ММ	
0-89-868		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX» 200 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-89-873		КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ «FATMAX» 160 ММ	**Обновленная линейка ШГИ** серии «FATMAX». **Улучшенная режущая способность** – до 20% меньшее требуемуемое усилие по сравнению с продуктами старой линейки. **Эргономичные ручки из** двух материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **По сравнению с** предыдущим поколением, ширина ручек несколько увеличена для обеспечения лучших эргономических характеристик. **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта. **Механические компоненты протестированы** на выполнение > 25 000 резов. **Лаковое покрытие для** защиты от коррозии. **Сделано во Франции.**
0-89-869		ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 160 ММ	
0-89-870		ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 200 ММ	
0-89-871		ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 160 ММ	
0-89-872		ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-84-496		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX ROUND NOSE» 160 ММ	**Обновленная линейка ШГИ** серии «FATMAX». **Улучшенная режущая способность** – до 20% меньшее требуемое усилие по сравнению с продуктами старой линейки. **Эргономичные ручки из** двух материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **По сравнению с** предыдущим поколением, ширина ручек несколько увеличена для обеспечения лучших эргономических характеристик. **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта. **Механические компоненты протестированы** на выполнение > 25 000 резов. **Лаковое покрытие для** защиты от коррозии. **Сделано во Франции.**
0-89-875		КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ «FATMAX» 160 ММ	
0-89-874		КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ «FATMAX» 215 ММ	**Полированная головка.** **Накладки на рукоятках,** стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов. **Соответствуют всем требованиям** стандартов DIN, ISO и ANSI. **Изготовлены ковкой и** термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы. **Эргономичные накладки на** рукоятках. **Повышенные комфорт в** работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов.
FMHT0-80516		КОМБИНИРОВАННЫЕ МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» 120 ММ	**Эргономичная компактная конструкция.** **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Ручки из двух** материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **Подпружиненные ручки для** удобства использовнаия инструмента. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта.
FMHT0-80517		МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ «FATMAX» 125 ММ	
FMHT0-80518		ДИАГОНАЛЬНЫЕ МИНИ-КУСАЧКИ «FATMAX» 110 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT0-80519		ТОРЦЕВЫЕ МИНИ-КУСАЧКИ «FATMAX» 105 ММ	**Эргономичная компактная конструкция.** **Высококачественная сталь для** продолжительного срока службы и высокой износостойкости. **Ручки из двух** материалов для комфорта в работе и лучшего контроля инструмента. **Подпружиненные ручки для** удобства использовнаия инструмента. **Лазерная маркировка для** легкой идентификации кода продукта.
FMHT0-80520		МИНИ-УТКОНОСЫ «FATMAX» 150 ММ	
FMHT0-80523		МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГУТЫМИ ГУБКАМИ «FATMAX» 130 ММ	
FMHT0-80524		НАБОР МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК «FATMAX» (3 ПР.)	
FMHT0-80541		НАБОР МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК «FATMAX» (6 ПР.)	
STHT0-74361		ПАССАТИЖИ ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ «CONTROL-GRIP» 250 ММ	**Новая эргономичная форма** накладок на ручках с сочетанием зон с различной жесткостью обеспечивает комфорт и снижение усталости руки во время работы. **Кованые индукционно закаленные** с последующим отпуском губки для повышенной прочности. **Все открытые стальные** части защищены от коррозии.
STHT0-74363		ПЛОСКОГУБЦЫ «CONTROL-GRIP» С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 150 ММ	
STHT0-74364		ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ «CONTROL-GRIP» 200 ММ	
STHT0-74362		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «CONTROL-GRIP» 150 ММ	
STHT0-74455		КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «CONTROL-GRIP» 180 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STHT0-74456		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «CONTROL-GRIP» 150 ММ	**Новая эргономичная форма** накладок на ручках с сочетанием зон с различной жесткостью обеспечивает комфорт и снижение усталости руки во время работы. **Кованые индукционно закаленные** с последующим отпуском губки для повышенной прочности. **Все открытые стальные** части защищены от коррозии.
STHT0-74454		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «CONTROL-GRIP» 180 ММ	
STHT0-74367		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «CONTROL-GRIP» 200 ММ	
STHT0-75065		ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ «CONTROL-GRIP» 150ММ	
STHT0-75066		ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ «CONTROL-GRIP» 200 ММ	
STHT0-75067		КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ «CONTROL-GRIP» 150 ММ	
STHT0-74471		НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК «CONTROL-GRIP» 3 ШТ. (STHT0-74361/362/454)	
STHT0-74471		НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК «CONTROL-GRIP» 3 ШТ. (STHT0-74362/363/456)	
0-84-114		НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ, КУСАЧЕК И ПЕРЕСТАВНЫХ ПАССАТИЖЕЙ «BASIC» (3 ШТ.)	**Полированные головки инструментов.** **Мягкие накладки на** ручках для комфорта в работе. **Шлифованные термообработанные режущие** кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы.
FMHT0-96230		ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ (СТРИППЕР) АВТОМАТИЧЕСКИЙ «FATMAX»	**Зачищает провода диаметром** от 0,8 до 2,6 мм. **Регулировка ограничителя длины** для зачистки заданного размера изоляции. **Вращающийся регулятор для** снятия изоляции с тонких проводов без повреждения жилы. **Подпружиненные рукоятки.** **Удобные рукоятки для** комфорта в работе.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT0-72414		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИТУЛ «FATMAX»®	**Подпружиненные рукоятки.** **Прочная конструкция.** **Черное оксидное покрытие** на инструментах для продолжительного срока службы. **Состав: - Плоскогубцы** - Кусачки - Нож - Ножницы - Отвертки: под прямой шлиц 3, 4, 6 мм, под шлиц «Phillips» PH1 - Линейка - Открывалка для бутылок - Консервный нож - Надфиль.
0-84-519		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИТУЛ 12 В 1	**Конструкция из полированной** нержавеющей стали. **Эргономичная рукоятка.** **Чехол в комплекте.** **Легкий доступ к** инструментам: - Плоскогубцы - Кусачки - Пила - Нож малый - Нож большой - Открывалка для бутылок - Пассатижи с изогнутыми губками - Отвертка под прямой шлиц 3 мм - Отвертка под прямой шлиц 6 мм - Отвертка под прямой шлиц 8 мм - Отвертка под шлиц «Phillips» - Напильник.
STHT0-28111		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИТУЛ 12 В 1	**Прочная конструкция.** **Легко извлекаемые удобные** в обращении инструменты: - Плоскогубцы - Плоскогубцы с узкими губками - Кусачки - Нож с прямым лезвием - Нож с зазубренным лезвием - Ножницы - Напильник по дереву/металлу - Кусачки для зачистки проводов - Отвертка под шлиц «Phillips» - Карабин - Линейка - Открывалка для бутылок - Консервный нож.
STHT0-70648		ПЛОСКОГУБЦЫ «MINI MULTITOOL» КОМБИНИРОВАННЫЕ	**Закаленная с последующим** отпуском конструкция для продолжительного срока службы. **Полированные губки проскогубцев.** **Идеальный инструмент для** ежедневного использования. **Состав: - Плоскогубцы** комбинированные - Пила - Нож - Отвертка под шлиц «Phillips» - Отвертка под прямой шлиц 3 мм - Открывалка для банок - Напильник.
1-95-563		БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 350 ММ / 14''	**Инструмент для профессионального** использования. **Кованые элементы конструкции** для повышенной прочности. **Эксцентриковые винты для** быстрой и легкой регулировки губок.
1-95-564		БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 450 ММ / 18''	
1-95-565		БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 600 ММ / 24''	
1-95-566		БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 750 ММ / 30''	
1-95-567		БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 900 ММ / 36''	

ОТВЕРТКИ И БИТЫ

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-65-410		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 2,5 X 50 ММ	**Стержень отвертки покрыт** очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги. **Отвечает промышленному классу** безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В.
0-65-411		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3,5 X 75 ММ	
0-65-412		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 4 X 100 ММ	
0-65-413		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 X 150 ММ	
0-65-414		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH0 X 75 ММ	
0-65-415		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH1 X 100 ММ	
0-65-416		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 125 ММ	
0-65-419		ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА "FATMAX" ПОД ШЛИЦ PZ2 X 125ММ	
0-62-573		НАБОР ИЗ 10-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» PH / PZ EU	
0-65-441		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» (2,5 X 50, 3,5 X 75, 5,5 X 150; PH1 X 100, PH2 X 125; ЭЛ.ПРОБНИК 250 В) EU	
0-65-443		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» (2,5 X 50, 3,5 X 75, 5,5 X 150; PZ1 X 100, PZ2 X 125; ЭЛ. ПРОБНИК 250 В) EU	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
XTHT0-62692		НАБОР ИЗ 5-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» С ЗАУЖЕННЫМ СТЕРЖНЕМ (3,5 X 75, 5,5 X 150; PH1 X 100, PH2 X 125; ЭЛ.ПРОБНИК 250 В) EU	**Суженный стержень (на** 27%) обеспечивает удобство при работке с винтами, доступ к которым затруднен, а также более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента. **Стержни отверток покрыты** очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги. **Отвертки отвечают промышленному** классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В. **Большие удобные рукоятки** обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе.
XTHT0-62693		НАБОР ИЗ 5-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» С ЗАУЖЕННЫМ СТЕРЖНЕМ (3,5 X 75, 5,5 X 150; PZ1 X 100, PZ2 X 125; ЭЛ.ПРОБНИК 250 В) EU	
0-65-479		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3 X 75 ММ	**Стержень изготовлен из** хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. **Рукоятка отлита поверх** стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей. **Большая удобная рукоятка** обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. **Сужение рукоятки обеспечивает** более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента. **Дробеструйная обработка помогает** защитить жало от коррозии и прикладывать больший момент. **Гладкий куполовидный край** рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе. **Цветовая маркировка рукоятки** помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц.
0-65-481		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 4 X 125 ММ	
0-65-483		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 X 150 ММ	
0-65-400		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ PL5,5 X 30 ММ	
0-65-404		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ PL6,5 X 30 ММ	
0-65-206		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH0 X 75 ММ	
0-65-207		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH1 X 75 ММ	
0-65-209		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 125 ММ	
0-65-316		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH3 X 150 ММ	
0-65-406		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH1 X 30 ММ	
0-65-407		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 30 ММ	
0-65-319		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ0 X 75 ММ	
0-65-335		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 100 ММ	
0-65-337		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 125 ММ	
0-65-338		ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ3 X 150 ММ	
0-65-491		ШИЛО «FATMAX» СТАЛЬНОЕ 5 X 75 ММ	**Стержень изготовлен из** хромованадиевой стали для высокой прочности. **Рукоятка отлита поверх** стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-65-492		НАБОР ИЗ 6-ТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТВЕРТОК «FATMAX» (PL2,5 X 50, PL3 X 50, PL3 X 100; PH00 X 50, PH0 X 75; PZ0 X 75)	**Стержни изготовлены из** хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. **Рукоятки отлиты поверх** стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей.
0-65-426		НАБОР ИЗ 12-ТИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (5,5 X 150, 6,5 X 30, 8 X 150; PL2,5 X 50, PL4 X 100, PL5,5 X 150; PH0 X 75, PH1 X 100, PH2 X 125; PZ0 X 75, PZ1 X 30, PZ1 X 100, PZ2 X 125) EU	**Большие удобные рукоятки** отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе. **Цветовая маркировка рукояток** помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц. **Гладкий куполовидный край** рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе.
FMHT0-62626		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (3.5 X 75, 4 X 100, 5.5 X 125, PH0 X 75, PH1 X 100, PH2 X 125)	**Закаленные жала отверток** выточены с высокой точностью для наилучшего соответствия геометрии шлицов винтов. **Большие удобные рукоятки** отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе. **Цветовая маркировка рукояток** помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц. **Гладкий куполовидный край** рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе.
FMHT0-62627		НАБОР ИЗ 7-МИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (2,5 X 50, 3,5 X 75, 4 X 100, 5,5 X 125, 6,5 X 150, PH1 X 100, PH2 X 150)	**Рукоятки из трех** материалов: внутренняя часть отлита поверх стержня; полипропиленовая внешняя часть покрыта сверху термопластичной резиной для надежного контроля инструмента и удобства в работе. **Отверстие в задней** части рукоятки позволяет прикладывать больший крутящий момент, используя стержень другой отвертки в качестве воротка.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-65-438		НАБОР ИЗ 7-МИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (6,5 X 150; PL3,5 X 75, PL5,5 X 125; PH1 X 100, PH 2X 125; PZ1 X 100, PZ2 X 125) EU	**Цветовая маркировка рукояток** помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц. **Дробеструйная обработка помогает** защитить жало от коррозии и прикладывать больший момент. **Стержни отверток изготовлены** из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. **Рукоятки отлиты поверх** стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей.
0-65-425		НАБОР ИЗ 7-МИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (5,5 X 100, 8 X 150; PL3 X 100, PL3,5 X 75; PZ0 X 75, PZ1 X 100, PZ2 X 125) EU	**Большие удобные рукоятки** отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе. **Цветовая маркировка рукояток** помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц. **Гладкий куполовидный край** рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе. **Дробеструйная обработка помогает** защитить жало от коррозии и прикладывать больший момент. **Стержни отверток изготовлены** из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. **Рукоятки отлиты поверх** стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-64-916		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5 X 100 ММ	**Обновленная линейка отверток** «CUSHION GRIP 3». **Стержень изготовлен из** хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов, черное оксидное покрытие на жале для продолжительного срока службы. **Рукоятка отлита поверх** стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей. **Высокая точность изготовления** жала с помощью машинной обработки. **Большая удобная рукоятка** обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. **Термопластичная резина лучшего** качества, аналогичная используемой для серии «FATMAX». **Отверстие в задней** части рукоятки для возможности приложения большого крутящего момента с помощью стержня другой отвертки (кроме укороченных отверток и отверток для точной механики). **Новая долговечная лазерная** маркировка. **Соответствие требованиям стандартов ISO**. **Сделано во Франции.**
0-64-919		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 150 ММ	
0-64-921		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 8 X 150 ММ	
0-64-922		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 10 X 200 ММ	
0-64-923		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 2,5 X 75 ММ	
0-64-924		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3 X 75 ММ	
0-64-917		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 45 ММ	
0-64-930		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH0 X 60 ММ	
0-64-932		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH1 X 75 ММ	
0-64-933		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH1 X 150 ММ	
0-64-934		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH2 X 45 ММ	
0-64-940		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH2 X 100 ММ	
0-64-941		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH2 X 150 ММ	
0-64-949		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH3 X 150 ММ	
0-64-931		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH1 X 45 ММ	
0-64-952		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ0 X 60 ММ	
0-64-955		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 75 ММ	
0-64-974		ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 100 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
2-65-005		НАБОР 10-ТИ ОТВЕРТОК «CUSHION GRIP» (3 X 75, 5 X 100, 6,5 X 45, 6,5 X 150, 8 X 150; PH 0X 60, PH 1 X 75, PH 2 X 45, PH 2 X 100, PH 3 X 150)	**Обновленная линейка отверток** "CUSHION GRIP 3". **Стержень изготовлен из** хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов, черное оксидное покрытие на жале для продолжительного срока службы. **Рукоятка отлита поверх** стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей. **Высокая точность изготовления** жала с помощью машинной обработки. **Большая удобная рукоятка** обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. **Термопластичная резина лучшего** качества, аналогичная используемой для серии "FATMAX". **Отверстие в задней** части рукоятки для возможности приложения большого крутящего момента с помощью стержня другой отвертки (кроме укороченных отверток и отверток для точной механики). **Новая долговечная лазерная** маркировка. **Соответствие требованиям стандартов** ISO. **Сделано во Франции.**
0-65-011		НАБОР ИЗ 8-МИ ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (3 X 75, 5 X 100, 6,5 X 45, 6,5 X 150; PH0 X 60, PH1 X 75, PH2 X 45, PH2 X 150)	
0-65-009		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «CUSHION GRIP» + ОТВЕРТКА-ПРОБНИК 250B (5 X 100, 6,5 X 45, 6,5 X 150; PH1 X 75, PH2 X 45, PH2 X 150 +ТЕСТЕР)	
0-65-007		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (3 X 75, 5 X 100, 6,5 X 150; PL5,5 X 100; PH1 X 100, PH2 X 150)	
0-65-013		НАБОР ИЗ 4-Х ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (5 X 100; PL6,5 X 200; PH1 X 75, PH2 X 150)	
0-65-012		НАБОР ИЗ 3-Х ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (3 X 65; PL5 X 100; PH2 X 100)	
STHT0-60358		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ PL3 X 75 ММ	**Замена серии Stanley** Basic. **Закаленное жало для** продолжительного срока службы. **Стержень из хромованадиевой** стали для высокой прочности и повышенной коррозионной стойкости. **Ребра в передней** части рукоятки для лучшего контроля инструмента. **Термопластичная резина на** рукоятке для комфорта при приложении большого крутящего момента. **Отверстие в рукоятке** для подвеса.
STHT0-60378		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ PL4 X 100 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STHT0-60389		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 X 150 ММ	**Замена серии Stanley** Basic. **Закаленное жало для** продолжительного срока службы. **Стержень из хромованадиевой** стали для высокой прочности и повышенной коррозионной стойкости. **Ребра в передней** части рукоятки для лучшего контроля инструмента. **Термопластичная резина на** рукоятке для комфорта при приложении большого крутящего момента. **Отверстие в рукоятке** для подвеса.
STHT0-60413		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 150 ММ	
STHT0-60427		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 8 X 175 ММ	
STHT0-60401		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 30 ММ	
STHT0-60280		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PH0 X 50 ММ	
STHT0-60308		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PH1 X 100 ММ	
STHT0-60335		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PH2 X 100 ММ	
STHT0-60329		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PH2 X 30 ММ	
STHT0-60273		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PZ0 X 50 ММ	
STHT0-60274		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 100 ММ	
STHT0-60276		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 100 ММ	
STHT0-60275		ОТВЕРТКА «ESSENTIAL» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 30 ММ	
STHT0-60209		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «ESSENTIAL» PH1 X 75, PH2 X 100, 5,5 X 100, 8 X 175, PL4 X 100, PL6,5 X 150)	
STHT0-60210		НАБОР ИЗ 8-МИ ОТВЕРТОК «ESSENTIAL» (PH0 X 50; PH1 X 75; PH2 X 100;3 X 75, 5,5 X 100, 6,5 X 150, PL4 X 100, PL6,5 X 150)	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STHT0-60211		НАБОР ИЗ 10-ТИ ОТВЕРТОК «ESSENTIAL» (PH0X50, PH1X75, PH2X100, 5,5mmX100, 8X175, PL3X75, PL4X100, 6,5X150, PZ1X100, PZ2X100)	**Замена серии Stanley** Basic. **Закаленное жало для** продолжительного срока службы. **Стержень из хромованадиевой** стали для высокой прочности и повышенной коррозионной стойкости. **Ребра в передней** части рукоятки для лучшего контроля инструмента. **Термопластичная резина на** рукоятке для комфорта при приложении большого крутящего момента. **Отверстие в рукоятке** для подвеса.
FMHT0-62689		ОТВЕРТКА «FATMAX®» СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ С 12-ТЬЮ ВСТАВКАМИ	**Светодиодная подсветка для** работы в темных местах. **Отсек в рукоятке** для хранения вставок. **Рукоятка из двух** материалов для надежного контроля инструмента и передачи большого крутящего момента. **Храповой механизм с** 40 зубцами (с шагом 9°). **Стержень с магнитным** держателем вставки в рабочем положении.
FMHT0-62690		ОТВЕРТКА «FATMAX MULTI-BIT» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ С 12-ТЬЮ ВСТАВКАМИ	**Отсек для удобного** хранения 6-ти вставок внутри рукоятки. **Рукоятка из двух** материалов для надежного контроля инструмента, удобства и возможности приложения большого крутящего момента. **Трехпозиционный храповой механизм** с 40 мелкими зубьями. **Магнитный держатель вставок.**
FMHT0-62691		ОТВЕРТКА «FATMAX®» С ПИСТОЛЕТНОЙ РУКОЯТКОЙ С 12-ТЬЮ ВСТАВКАМИ	**Отсек для хранения** вставок в рукоятке. **Рукоятка из двух** материалов для надежного контроля инструмента, комфорта в работе и возможности передачи большого крутящего момента. **Пистолетная рукоятка для** передачи большего крутящего момента. **Храповой механизм с** 40 зубцами (шаг 9°). **Стержень с магнитным** держателем вставки.
FMHT0-62688		ОТВЕРТКА «FATMAX®» STUBBY С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ	**Трехпозиционный храповой механизм.** **Укороченная отвертка удобна** для работы в местах с ограниченным доступом. **Возможность размещения вставок** в съемном колпачке задней части рукоятки обеспечивает легкий доступ и надежность хранения.
STHT0-70885		ОТВЕРТКА СО ВСТАВКАМИ MULTI BIT (34 ПРЕДМЕТА)	**Удобный пластиковый кейс** для вставок. **Хромованадиевый держатель вставок.** **Удобная рукоятка с** мягкими вставками для комфорта и надежного захвата инструмента. **Магнитный держатель вставок.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-69-236		ОТВЕРТКА «FATMAX® HI-SPEED» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С ПЕРЕДАЧЕЙ 4:1	**Механизм с передачей** 4:1 для высокой скорости работы. **Храповой механизм.** **Отсек в задней** части ручки для хранения 6-ти сменных вставок. **Может работать как** обычная отвертка 12 вставок 1/4" в комплекте.
STHT0-62574		ОТВЕРТКА «MULTIBIT» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С 20-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ	**Магнитный держатель для** фиксации и быстрой замены вставки. **Трехпозиционный храповой механизм.** **Система хранения вставок** обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок.
0-68-010		ОТВЕРТКА «MULTIBIT» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С 10-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ	
0-68-011		ОТВЕРТКА «MULTIBIT» С 10-ТЬЮ СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ	**Магнитный держатель для** фиксации и быстрой замены вставки. **Система хранения вставок** обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок.
0-68-012		ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ «6 В 1»	**Прорезиненная рукоятка обеспечивает** надежный контроль инструмента, вставки высокого качества для продолжительного срока службы. **Стержень с хромовым** покрытием для защиты от коррозии.
0-66-358		ОТВЕРТКА «MULTIBIT STUBBY» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ СО СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ	**Магнитный держатель вставок.** **Отсек для хранения** вставок внутри рукоятки. **Трехпозиционный храповой механизм.**
0-66-357		ОТВЕРТКА «MULTIBIT STUBBY» СО СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ	**Магнитный держатель вставок.** **Прочная рукоятка из** АБС-пластика. **Отсек для хранения** вставок внутри рукоятки.
0-62-511		ОТВЕРТКА С 9-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ	**Стержни с хромовым** покрытием для защиты от коррозии. **Удобный отсек для** хранения вставок в рукоятке. **Стержни в комплекте:** под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм; под шлиц «Phillips»: Ph0, Ph1, Ph2; шило; гвоздодёр для мелких гвоздей; вставка-переходник для закручивания крюков.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-62-508		ОТВЕРТКА С 10-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ С ГИБКИМ СТЕРЖНЕМ	**10 вставок с** шестигранным хвостовиком 1/4" + адаптер. **Удобная рукоятка из** двух материалов. **Магазин для хранения** вставок с зажимом для крепления к поясу.
0-62-509		ОТВЕРТКА С 6-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	**Удобная рукоятка из** двух материалов. **Храповый механизм с** переключателем направления вращения. **Отсек для хранения** вставок в рукоятке.
0-79-153		ОТВЕРТКА «FATMAX» С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 26-ТЬЮ ВСТАВКАМИ (27 ПРЕДМЕТОВ)	**Первая на рынке** Т-образная рукоятка с храповым механизмом. **Высокопрочная эргономичная рукоятка.** **Множество сменных вставок** с шестигранным хвостовиком 1/4" в комплекте.
0-96-222		ОТВЕРТКА «FATMAX» С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 42-МЯ ВСТАВКАМИ (43 ПРЕДМЕТА)	
0-63-038		НАБОР С ОТВЕРТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ВСТАВКАМИ (40 ПРЕДМЕТОВ)	**Отвертка с храповым** механизмом с переключателем направления вращения и рукояткой изменяемой геометрии, фиксирующейся в 3-х возможных положениях. **Удлинитель 50 мм.** **5 вставок с** торцевыми головками: 6, 7, 8, 9 10, 11 мм. **3 вставки 25** мм под квадратный шлиц: SQ1, SQ2, SQ3. **5 вставок 25** мм под шестигранный шлиц: 2, 3, 4, 5, 6 мм. **6 вставок 25** мм под шлиц «Torx»: T10, T15, T20, T25, T27, T30. **3 вставки 25** мм под шлиц «Philips»: Ph1, 2 x Ph2, Ph3. **2 вставки 25** мм под шлиц «Pozidriv»: Pz1, Pz2. **4 вставки 25** мм под прямой шлиц: 5, 2 x 6, 7 мм. **Отверточная рукоятка для** вставок для точной механики. **2 вставки двусторонние** для точной механики под прямой шлиц: 1,4 x 2; 2,4 x 3 мм. **2 вставки двусторонние** для точной механики под шлиц «Philips»: Ph000 x Ph00; Ph0 x Ph1. **3 вставки двусторонние** для точной механики под шлиц «Torx»: T4 x T5; T6 x T7; T8 x T9. **Практичный пластиковый футляр.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-63-022		НАБОР С ОТВЕРТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ВСТАВКАМИ (25 ПРЕДМЕТОВ)	**Отвертка с храповым** механизмом с переключателем направления вращения и рукояткой изменяемой геометрии, фиксирующейся в 3-х возможных положениях. **Удлинитель 50 мм.** **6 вставок с** торцевыми головками: 5, 6, 8, 9, 10, 11 мм. **2 вставки 25** мм под шлиц «Philips»: Ph1, Ph2. **2 вставки 25** мм под шлиц «Pozidriv»: Pz1, Pz2. **3 вставки 25** мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм. **3 вставки 25** мм под шлиц «Torx»: T10, T15, T20. **3 вставки 25** мм под шестигранный шлиц: 3, 4, 5 мм. **2 вставки под** квадратный шлиц: SQ1, SQ2. **Вставка 50 мм** под шлиц «Philips»: Ph2. **Вставка 50 мм** под прямой шлиц: 6 мм. **Практичный пластиковый футляр.**
0-66-052		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	**Мягкие на ощупь** ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента. **Стержни из высококачественной** хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки. **Хромовое покрытие стержней** для защиты от коррозии.
1-66-039		НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	**Набор из шести** отверток с шестигранными поворотными головками на рукоятках. **Рукоятки с никелевым** покрытием имеют продольные ребра для лучшего контроля кончиками пальцев. **Закаленные с последующим** отпуском и вороненые стержни.
STHT0-66121		ОТВЕРТКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБНИК 220-250 В	**Изолированная пластмассовая рукоятка.** **Стержень выполнен из** хромованадиевой стали в изолирующей оболочке.
66-119		ОТВЕРТКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБНИК 100-500 В DIY 150 ММ	
1-68-732		МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВСТАВОК 1/4" 60 ММ	**Магнитный держатель для** вставок с шестигранным хвостовиком 1/4".
1-68-992		ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" PH2 X 10 ШТ.	**Вставка с шестигранным** хвостовиком 1/4".
1-68-784		ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ДВУСТОРОННЯЯ PH1+PH2 X10 ШТ	**Вставка с шестигранным** хвостовиком 1/4".
1-68-946		ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" PH2 X 25ШТ.	**Вставка с шестигранным** хвостовиком 1/4".

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-13-906		НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (40 ПРЕДМЕТОВ)	**Магнитный держатель для** вставок 60 мм с фиксирующим кольцом. **Мини-трещотка 1/4".** **1 переходник шестигранник.** **4 вставки под** прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм. **3 вставки под** шлиц «Phillips»: Ph1, Ph2, Ph3. **3 вставки под** шлиц «Pozidriv»: Pz1, Pz2, Pz3. **4 вставки под** шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм. **8 вставок под** шлиц «Torx»: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. **7 вставок под** шлиц «Tamperproof Torx»: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. **7 головок торцевых** 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм.
1-13-902		НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК 1/4" (60 ПРЕДМЕТОВ)	**Магнитный держатель для** вставок 60 мм с фиксирующим кольцом. **6 вставок под** прямой шлиц: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 мм. **8 вставок под** шлиц «Phillips»: Ph0, Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, 2 x Ph4. **7 вставок под** шлиц «Pozidriv»: Pz0, Pz1, 2 x Pz2, 2 x Pz3, Pz4. **6 вставок под** шлиц «Torx»: T10, T15, T20, T25, T27, T30. **21 вставка под** шлиц «Tamperproof Torx»: 3 x T10, 3 x T15, 6 x T20, 3 x T25, 3 x T30, 3 x T40. **12 вставок под** шестигранный шлиц: 3 x 2 мм, 6 x 3 мм, 4, 5, 6 мм.
1-68-733		МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВСТАВОК 1/4" С ФИКСАТОРОМ	**Магнитный держатель вставок** с шестигранным хвостовиком с быстрым отсоединением вставки. **Выполнен с высокой** точностью. **Кованая шлифованная конструкция** для высокой прочности и продолжительного срока службы.
1-68-735		НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК 1/4"	**Магнитный держатель.** **3 вставки под** прямой шлиц с параллельным жалом: 4,5 x 0,6, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 мм. **3 вставки под** шлиц «Phillips»: Ph0, Ph1, Ph2.
1-68-737		НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК 1/4"	**Пластиковый пенал.** **Магнитный держатель (60** мм). **2 вставки под** прямой шлиц: 0,8 x 5,0 мм, 1,2 x 6,5 мм. **2 вставки под** шлиц «Phillips»: PH1, PH2. **2 вставки под** шлиц «Pozidriv»: PZ1, PZ2.
1-68-734		НАБОР ИЗ 10-ТИ ВСТАВОК 1/4"	**Магнитный держатель.** **10 вставок под** прямой шлиц: 4,5 x 0,6 мм, 5,5 x 1,0 мм, 6,5 x 1,2 мм. **3 вставки под** под шлиц «Phillips»: PH1, PH2, PH3. **3 вставки под** шлиц «Pozidriv»:PZ1, PZ2, PZ3. **Футляр.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
РУБАНКИ И РАШПИЛИ			
1-12-137		ФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ «№ 62»	**Основание и «лягушка»** выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна. **Может использоваться для** обработки древесины различных пород. **Нож из стали** A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки. **Нож увеличенной толщины** (3 мм) для уменьшения вибрации в работе. **Регулировка отверстия для** ножа.
1-12-005		ПОЛУФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ «BAILY № 5» 50 X 335 ММ	**Полностью регулируемый металлический** рубанок для профессионального использования. **Колесо регулировки глубины** строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым черным покрытием. **Подошва и боковые** поверхности отшлифованы. **Литые рукоятки из** ударопрочного полистирола.
1-12-006		ПОЛУФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ «BAILY №6» 60 X 455 ММ	
1-12-007		ФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ «BAILY № 7» 60 X 560 ММ	**Предназначен для обработки** торцевых поверхностей деревянных заготовок и ламинированных пластиков.
1-12-033		РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ «SB3» С ОДИНАРНЫМ НОЖОМ 44 X 210 ММ	**Регулируемый металлический рубанок,** **колесо для регулировки** глубины строгания и регулировки поперечного положения лезвия, **литая основа из** чугуна отфрезерована с трех сторон, литые рукоятки.
1-12-034		РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ «SB4» С ОДИНАРНЫМ НОЖОМ 50 X 245 ММ	
1-12-060		РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 35 X 150 ММ	**Предназначен для обработки** торцевых поверхностей деревянных заготовок и ламинированных пластиков.
1-12-020		РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 40 X 160 ММ	
0-12-105		РУБАНОК «RB5» ТОРЦЕВОЙ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ 50 X 150 ММ	**Лезвие может быть** установлено для обычного использования, а также спереди для работ в углах. **Регулировка глубины строгания.** **Запасные лезвия безопасно** хранятся в рукоятке рубанка. **Фрезерованная подошва.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-12-378		НОЖ «RB108» ДЛЯ РУБАНКА ТОРЦЕВОГО «RB10» 50 ММ X 5 ШТ.	**Ножи для торцевых** рубанков «RB5» и «RB10».
1-12-151		СТРУГ СТОЛЯРНЫЙ С ПЛОСКОЙ ПОДОШВОЙ 55 X 55 ММ	**Литое основание для** лезвия, **полная регулировка глубины** строгания и поперечного положения ножа.
5-21-122		РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 310 ММ И ЛЕЗВИЕМ 250 ММ	**Ручка может быть** установлена в одно из двух положений – для использования как рубанка или как напильника, **используется с лезвиями** длиной 250 мм.
5-21-399		РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 153 ММ С ЛЕЗВИЕМ 140 ММ	**Лезвие длиной 140** мм. **Оснащен заменяемым лезвием** с мелкой насечкой, отлично подходит для сглаживания кромок и обработки малых областей. **Высокопрочный металлический корпус.**
5-21-104		РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 155 ММ И ЛЕЗВИЕМ 140 ММ	**Поставляется с заменяемым** лезвием со стандартной насечкой - идеально для широкого круга задач. **Очень удобен в** работе. **Быстрые установка и** снятие лезвия. Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента. **Легкий литой пластмассовый** корпус, прочный и надежный.
5-21-293		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ «SURFORM 21-103/122/295/296» ПРЯМОЕ СО СТАНДАРТНОЙ НАСЕЧКОЙ 250 ММ	**Лезвие длиной 250** мм со стандартной насечкой с зубьями, расположенными до самой кромки, **предназначено для работы** по мягким металлам, твердым пластикам, ламинированным материалам и т.п.
5-21-398		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ «SURFORM 21-102/399» С МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ 140 ММ	**Лезвие для рашпиля** "Surform Flat File 21-102" прямое с мелкой насечкой.
5-21-291		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ «SURFORM 21-297» КРУГЛОЕ 250 ММ	**Лезвие длиной 250** мм.
5-21-299		ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ «SURFORM 21-103/122/295/296» ПОЛУКРУГЛОЕ 250 ММ	**Лезвие для рашпиля** «Surform Roundfile 21-297» полукруглое. **Лезвие длиной 250** мм.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
КЛЕПАЛЬНЫЕ МОЛОТКИ			
6-MR100		МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ «MR100»	**Длинные ручки обеспечивают** легкую установку заклепок. **Дополнительная насадка и** ключ удобно хранятся в ручках.
6-MR77		МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ «MR77»	**Длинные ручки обеспечивают** легкую установку заклепок. **Дополнительная насадка и** ключ удобно хранятся в ручках.
0-69-804		МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНОЙ «MR55» 260 ММ	**Цельностальная конструкция.** **4 взаимозаменяемые насадки** для установки заклепок диаметром 2, 3, 4 и 5 мм. **Подпружиненная рукоятка для** автоматического извлечения стержня заклепки. **В комплекте ключ** для замены насадок.
0-69-833		МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ «MR33»	**Идеальный инструмент для** любителей для работ средней тяжести. **Позволяет устанавливать заклепки** диаметром 3 и 4 мм.
СТРУБЦИНЫ			
FMHT0-83231		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» S	**Переставная губка, освобождается** при нажатии на кнопку – быстрая трансформация. **Съемные накладки на** губках с канавками для удобства фиксации округлых деталей. **Ручка-рычаг позволяет прикладывать** большое усилие. У струбцин размера L конструкция рычага включает стальные элементы. **Шина двутаврового сечения** из холоднокатаной стали. **Корпус из армированной** стекловолокном пластмассы для высокой прочности. Ребра жесткости для дополнительного усиления конструкции. **Усилие сжатия: S** - 15 кг; M - 45 кг; L - 135 кг
FMHT0-83232		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» M 150 ММ	
FMHT0-83233		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» M 300 ММ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT0-83234		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» L 150 ММ	**Переставная губка, освобождается** при нажатии на кнопку – быстрая трансформация. **Съемные накладки на** губках с канавками для удобства фиксации округлых деталей. **Ручка-рычаг позволяет прикладывать** большое усилие. У струбцин размера L конструкция рычага включает стальные элементы. **Шина двутаврового сечения** из холоднокатаной стали. **Корпус из армированной** стекловолокном пластмассы для высокой прочности. Ребра жесткости для дополнительного усиления конструкции. **Усилие сжатия: S** - 15 кг; M - 45 кг; L - 135 кг
FMHT0-83235		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» L 300 ММ	
FMHT0-83211		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» L 450 ММ	
FMHT0-83236		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» L 600 ММ	
FMHT0-83237		СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FATMAX» L 900 ММ	
FMHT0-83244		СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ «FATMAX» 200 ММ	**Высокопрочные литые чугунные** губки. **Шина из холоднокатаной** стали для минимизации прогиба под нагрузкой. **Мягкие накладки на** губках для защиты зажимаемых деталей от повреждения. **Надежный замок для** предотвращения смещения подвижной губки. **Рукоятка из двух** материалов для комфорта в работе. **Усилие сжатия 450** кг.
FMHT0-83245		СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ «FATMAX» 400 ММ	
FMHT0-83246		СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ «FATMAX» 600 ММ	
FMHT0-83247		СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ «FATMAX» 800 ММ	
0-83-121		СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ «BAILEY» ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НАГРУЗОК	**Независимо регулируемые губки** способны фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины. **Монтажные отверстия позволяют** крепить струбцину к верстаку. **Прочная литая дюралюминиевая** конструкция.
0-83-100		СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ «BAILEY»	**Лента длиной 4,5** м позволяет фиксировать большие или имеющие сложную форму объекты. **Рукоятка из двух** материалов, имеющая в сечении треугольник, обеспечивает комфорт в работе и позволяет увеличить прикладываемый крутящий момент.
0-83-122		СТРУБЦИНА «BAILEY» УГЛОВАЯ БОЛЬШОГО УСИЛИЯ	**Шарнирная конструкция позволяет** фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины. **Переворачиваемая верхняя губка** позволяет использовать изделие в качестве параллельной струбцины.
0-83-033		СТРУБЦИНА С-ОБРАЗНАЯ «MAXSTEEL» 75 СМ	**Яркая, хорошо заметная** окраска, обеспечивающая также защиту от коррозии. **Усовершенствованная конструкция рамы** для повышенного сопротивления на изгиб. **Высокопрочная конструкция из** ковкого чугуна и стали.
0-83-034		СТРУБЦИНА С-ОБРАЗНАЯ «MAXSTEEL» 100 СМ	
0-83-035		СТРУБЦИНА С-ОБРАЗНАЯ «MAXSTEEL» 150 СМ	
0-83-036		СТРУБЦИНА С-ОБРАЗНАЯ «MAXSTEEL» 200 СМ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ			
STHT6-70416		КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «6-GR90R» БЕСПРОВОДНОЙ	**Клеевой пистолет может** работать как подключенным к сети шнуром питания, так и без него в течение 12 мин. **Быстрый нагрев до** температуры 120° за 130 секунд. **Для использования со** всеми видами двухтемпературного клея.
6-GR25		КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «DUAL MELT 6-GR25» ∅ 11,3 ММ X 80 ВТ / 220 В	**Удобный переключатель выбора** температурного режима позволяет использовать клей с высокой температурой плавления в режиме высокой рабочей температуры, а двухтемпературный клей - в обоих режимах. **Быстрый нагрев, время** застывания клея - до 60 с. **Складная подставка для** безопасного и удобного размещения инструмента во время работы. Мощность - 80 ВТ.
6-GR15		КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «DUAL TEMP 6-GR15» ∅ 7,0 ММ X 25 ВТ / 220 В	**Идеален для хобби,** поделок и ремонтных работ. **Удобный переключатель выбора** температурного режима. **Предназначен для работы** с клеем в виде мини-стержней. **Мощность - 25** Вт.
СТЕПЛЕРЫ И СКОБЫ			
FMHT0-74997		СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ «FATMAX ANTIVIBE»	**Литой алюминиевый корпус,** прочный и легкий **Рукоятка Anti-Vibe, снижающая** вибрацию. **Пятка увеличенного профиля** для снижения риска повреждения поверхности. **Механизм Anti-Jam, исключающий** остановку в работе из-за заедания скобы. **Нижняя загрузка скобы.** **Мягкое покрытие на** рукоятке обеспечивает надежное удержание инструмента на скате крыши, не допуская его соскользывания с нее.
6-TRE650		СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ШПИЛЕК 15-32 ММ EU	**Для использования с** гвоздями 5-ти размеров: 15 - 19 - 25 - 30 - 32 мм. **Простая заправка (100** гвоздей). **Окно для устранения** заеданий и заправки для экономии времени и повышения производительности. **Мягкая накладка на** рукоятке и верхней крышке для комфорта и лучшего контроля инструмента при продолжительном использовании. **Носик инструмента, не** оставляющий отметин на поверхности материала. **Безопасный контактный курок.** **Регулировка силы удара.** **Длина шнура 2,5** м.
FMHT6-70868		СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY/ HEAVYDUTY/CABLE/BRADS TR75 FATMAX 6 В 1»	**Позволяет работать с** 6-тью видами наиболее распространенного крепежа: - скобой типа «G» (TRA700) - скобой типа «A» (TRA200) - скобой для крепления кабеля (CT100) - гвоздями 18G типа «J» со шляпкой - шпильками 18G типа «9» без шляпки. **Индикатор остатка скобы.** **Регулировка силы удара** для работы с различными материалами.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT6-70411		СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY TR400 FATMAX®» 4 В 1	**Позволяет работать с** 4-мя видами наиболее распространенного крепежа: скобой типа «G» (TRA700), скобой типа «A» (TRA200), скобой для крепления кабеля (CT100), а также со шпилькой 18G со шляпкой или без. **Регулировка силы удара.** **Загрузка магазина снизу.** **Индикатор остатка скобы.**
FMHT0-80551	NEW	СТЕПЛЕР «FATMAX» С РЕВЕРСИВНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУКОЯТКИ	**Конструкция степлера обеспечивает** приложение усилия к рукоятке непосредственно над точкой установки крепежного элемента . **Пластиковый корпус для** максимальной легкости и прочности. **Индикатор остатка скобы.** **Нижняя загрузка магазина** для удобства при в работе. **Использует скобы тип** G (6-8-10-12-14 мм) и гвозди типа J (12-15 мм).
6-TR150L		СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY 6-TR150L» ДЛЯ «A»-СКОБ 6-14 ММ И ШПИЛЕК 12-15 ММ	**Для скоб типа** «A» (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа «J» (12, 15 мм). **Комфортный в работе.** **Прочный литой алюминиевый** корпус. **Механизм, исключающий заедание** скобы.
6-TR150HL		СТЕПЛЕР «HEAVY DUTY 6-TR150HL» С РЕГУЛИРОВКОЙ СИЛЫ УДАРА «HIGH/LOW» ДЛЯ СКОБ ТИПА «G» 6-14 ММ	**Для скоб типа** «G» (6, 8, 10, 12, 14 мм). **Комфортный в работе** (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания). **Регулировка силы удара.**
6-TR250		СТЕПЛЕР «HEAVY DUTY 6-TR250» С РЕГУЛИРОВКОЙ СИЛЫ УДАРА «HIGH/LOW» ДЛЯ «G»-СКОБ 6-14 ММ И ШПИЛЕК 12-15 ММ	**Степлер «Heavy Duty** H/L» с регулировкой силы удара для скоб типа «G» **и шпилек.** **Для скоб типа** «G» (6, 8 10, 12, 14 мм) **и шпилек типа** «J» (12 - 15 мм).
6-TR45		СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY TR45» ДЛЯ СКОБ ТИПА «A» 6-8 ММ	**Для скоб типа** «A» (4, 6, 8, 10 мм). **Рукоятка фиксируется замком** в крайнем нижнем положении. **Скоба легко и** быстро загружается в магазин.
6-TR40		СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY TR40» С ИЗВЛЕКАТЕЛЕМ СКОБЫ ДЛЯ СКОБ ТИПА «A» 6-10 ММ EU	**Компактная конструкция для** удобства использования и хранения. **Встроенный извлекатель скобы** позволяет быстро и безопасно удалить неправильно забитую скобу. **Скоба легко и** быстро загружается в магазин.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
6-TR35		СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY TR35» ДЛЯ СКОБ ТИПА «A» 6-10 ММ EU	**Степлер для скобы** типа «A» (6, 8, 10 мм) для бытового применения. **Компактная конструкция для** удобства использования и хранения. **Скоба легко и** быстро загружается в магазин. **Окно в магазине** для контроля остатка скобы.
1-TRA204T		СКОБА ТИП «A» 6 ММ 1000 ШТ.	**Скоба для степлера.**
1-TRA205T		СКОБА ТИП «A» 8 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA206T		СКОБА ТИП «A» 10 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA208T		СКОБА ТИП «A» 12 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA209T		СКОБА ТИП «A»14 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA705T		СКОБА ТИП «G» 8 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA706T		СКОБА ТИП «G» 10 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA708T		СКОБА ТИП «G» 12 ММ 1000 ШТ.	
1-TRA709T		СКОБА ТИП «G» 14 ММ 1000 ШТ.	
1-SWK-BN0625T		ШПИЛЬКА ДЛЯ СТЕПЛЕРА СТАЛЬНАЯ ТИП «J» (8/300/E) 1,024 X 15 ММ X 1000 ШТ.	**Шпильки для степлера** стальные типа «J» (8/300/E) по 1000 шт.
ЗУБИЛА И ДОБОЙНИКИ			
4-18-332		ЗУБИЛО ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX» 25 X 300 ММ	**Кованая конструкция из** хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости. **Закалено с резким** охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности. **Яркая порошковая окраска** для лучшей заметности на рабочей площадке.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
4-18-299		НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ СЛЕСАРНЫХ (12 ШТ.)	**Набор бородков и** зубил слесарных (12 шт.). **Высококачественная хромованадиевая сталь.** **Подходят для любых** работ по металлу.
4-18-226		НАБОР ИЗ 6-ТИ ВЫКОЛОТОК -1/16" (1,5 ММ) - 1/8" (3 ММ) -5/32" (4 ММ) - 3/16" (5 ММ) -1/4" (6 ММ) - 5/16" (8 ММ)	**Закаленная с последующим** отпуском конструкция для продолжительного срока службы. **Яркая порошковая окраска** для лучшей заметности на рабочей площадке. **Одноэлементная кованая конструкция** из закаленной инструментальной стали для повышенной прочности.
0-58-930		НАБОР ИЗ 3-Х ДОБОЙНИКОВ «DYNAGRIP» 0,8-1,6-2,4 X 125 ММ	**Набор состоит из** 3-х добойников размером 0,8, 1,6 и 2,4 мм. **Удлиненная коническая часть** острия позволяет быстро и точно центрировать инструмент.
1-58-501		ДОБОЙНИК «FATMAX INTERCHANGEABLE» С ПЕРЕСТАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1/32"+2/32"	**Добойник «FatMax® Interchangeable** Nail Set» с переставным наконечником 1/32"+2/32". **Рукоятка из двух** материалов для комфорта и надежного захвата за счет снижения вероятности скольжения в руке. **Возможность установки вместо** прилагаемого наконечника отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4".
0-58-120		КЕРНЕР С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 3,2 X 100 ММ	**Фрезерованный корпус изготовлен** из закаленного и отпущенного стального сплава. **Хвостовик с мелкой** насечкой с квадратной задней частью.
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ			
STHT0-70695		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «14 В 1»	**Запатентованный механизм с** фиксацией выбранного инструмента в рабочем положении. **Простой и безопасный** выбор необходимого инструмента. **Прочный корпус со** стальными вставками. **Прочная конструкция, соответствует** требованиям к инструменту, применяемому на рабочей площадке **Торцевые головки и** биты 1/4". **Набор универсального инструмента** для любых задач. **Складная конструкция, компактная** и удобная для ношения.
0-22-464		НАБОР ИЗ 3-Х НАПИЛЬНИКОВ 200 ММ С ЛИЧНОЙ НАСЕЧКОЙ (ПЛОСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ, ТРЕХГРАННЫЙ)	**Высокоуглеродистая сталь для** продолжительного сохранения остроты насечки. **Ручки из двух материалов** снижают вибрацию.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-22-500		НАБОР ИЗ 6-ТИ НАДФИЛЕЙ 150 ММ	**Набор из 6-ти** надфилей 150 мм.
1-83-069		ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 76 ММ	**Регулируются и фиксируются** в любом положении. **Встроенный винтовой зажим** для легкого закрепления тисков на большинстве рабочих поверхностей. **Съемные накладки на** губки для защиты поверхности детали от нежелательных отметок и повреждений. **Ярко-желтая окраска с** защитой от коррозии. **Фрезерованные губки равномерно** распределяют давление при зажиме детали.
0-83-179		ТИСКИ С БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ	**Быстрая регулировка за** счет подвижной губки тисков. **Рычаг, фиксирующий губки**, управляется одной рукой. **Стальная конструкция для** высокой прочности и продолжительного срока службы. **Съемные резиновые накладки** на губках тисков. **Стальные губки фиксаторов** крепления тисков. **Крепежные винты надежно** закрепляют тиски на месте и обеспечивают легкое перепозиционирование.
1-83-065		ТИСКИ «MAXSTEEL» ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ 115 ММ / 6 КГ	**Прочная чугунная конструкция**. **Накатанная резьба винтов** обеспечивает плавную работу и продолжительный срок службы. **Основание закрепляется болтами** к верстаку для обеспечения стабильности. **Поворотное основание с** фиксацией для универсальности. **Хромовое покрытие рукояток** для сопротивления коррозии.
1-83-067		ТИСКИ «MAXSTEEL» ДЛЯ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ 125 ММ / 18 КГ	
1-83-068		ТИСКИ «MAXSTEEL» ДЛЯ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ 150 ММ / 27 КГ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-95-154		ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ «ALUMINIUM TORCH - RECHARGEABLE» С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	**Алюминиевый корпус обеспечивает** повышенную прочность конструкции. **Ударопрочные линзы**. **Водозащитная конструкция.** **Ni-MH - аккумуляторы удобны** в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей. **Индикатор экономии заряда** аккумулятора.
FMHT81509-0		ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ «STANLEY FATMAX»	**Датчик движения - для** включения фонаря достаточно провести перед ним рукой. **Два режима работы**: с низким значением светового потока (50 люмен) и высоким (200 люмен). **Время работы: до** 24 часов в режиме низкого светового потока. **Класс пылевлагозащиты IP44**. **Питание от 3-х** батарей AAA (в комплекте).
0-14-040		СТЕКЛОРЕЗ СО СТАЛЬНЫМ РЕЖУЩИМ КОЛЕСИКОМ	**Стеклорез традиционной конструкции**. **6 стальных режущих** колесиков. **Покрытая лаком деревянная** рукоятка.
МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ			
FMHT0-73925		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «FATMAX» 1/4", 3/8", 1/2" (96 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMHT0-73022		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «FATMAX» 1/4", 1/2" (84 ПРЕДМЕТА)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-94-660		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «UPTIER» 1/4"+1/2" (75 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-94-668		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 1/4"+1/2" (96 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
STHT0-73930		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4", 3/8", 1/2" (80 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-94-669		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 1/4"+1/2" (77 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-87-193		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" + 3/8" + 1/2" (75 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-94-658		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «UPTIER» 1/4"+1/2" (50 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
2-85-584		НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" С РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ «MICROTOUGH» (29 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-89-105		НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" И КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ (26 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-94-652		НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" (30 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-87-065		НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" (15 ПРЕДМЕТОВ)	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
0-94-606		РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ «FATMAX» С ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 3/8" (9 ПРЕДМЕТОВ)	**Конструкция позволяет затягивать** крепежные элементы как при обычном повороте рукоятки, так и при вращении ее вокруг своей оси для быстрой работы.
0-94-610		РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 1/4" "MICROTOUGH" С ТОРЦ. ГОЛОВКАМИ (10 ПРЕДМЕТОВ)	**Полное соответствие требованиям** стандарта ISO. Запатентованная Stanley® инновационная конструкция. **В комплекте металлическая** пластина для крепления головок. **9 х 6-гранные** торцевые головки: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм.
4-87-052		НАБОР ИЗ 8-МИ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ	**Кованая конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
1-95-770		НАБОР ИЗ 12-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
4-91-444		НАБОР ИЗ 6-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
4-89-907		НАБОР ИЗ 6-ТИ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА	**Прочная конструкция из** хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности.
STMT75925-8		КЛЮЧ ТРУБНЫЙ 1"	**Лучший захват трубы** с обеспечением 3-х точек контакта и прогрессивные зубья предотвращают повреждение трубы и потерю крутящего момента во время работы. **Тонкая (узкая) головка** для удобства работы в местах с затрудненным доступом. **Шкала для быстрой** регулировки до нужного раскрыва. **Эргономичные ручки –** мягкая накладка обеспечивает комфорт в работе. **Конструкция из листового** металла обеспечивает меньший вес ключа.
STMT75926-8		КЛЮЧ ТРУБНЫЙ 1-1/2"	
STMT75927-8		КЛЮЧ ТРУБНЫЙ 2"	
4-87-988		КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 8 ->14 ММ	**Ключ с эффектом** храповика с быстрой регулировкой. **Самонастраивающаяся конструкция устраняет** необходимость снимать ключ с крепежного элемента при его вращении. **Выпуклый профиль губок** предотвращает повреждение гайки.
4-87-989		КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 13 ->19 ММ	
4-87-990		КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 17 -> 24 ММ	
0-90-947		КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 150 ММ	**Шкала для точного** разведения губок. **Изготовлен ковкой из** хромованадиевой стали. **Фосфатированная поверхность.** **Соответствие требованиям стандартов** ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M.
0-90-948		КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 200 ММ	
0-90-949		КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 250 ММ	
0-90-950		КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 300 ММ	
0-69-251		КОМПЛЕКТ ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5 -> 6 ММ	**Ключи хранятся в** пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей - красный, для дюймовых - желтый).
0-69-253		КОМПЛЕКТ ИЗ 10-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5 -> 10 ММ	**Ключи лючи хранятся** в пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей - красный, для дюймовых - желтый).
0-69-256		КОМПЛЕКТ ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1,5 ->10 ММ	**Шар на длинной** части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах. **Складной открытый футляр** для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ. (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм).

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
0-69-257		КОМПЛЕКТ ИЗ 12-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 1/16" -> 3/8"	**Состав набора: 1/16,** 5/64, 3/32, 7/64, 3/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4", 5/16". **Шар на длинной** части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах. **Складной открытый футляр** для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ.
0-97-552		НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ «FATMAX LOCKING METRIC» С ФИКСАТОРОМ 1,5 -> 8,0 ММ	**Первая на рынке** конструкция, позволяющая фиксировать ключи в рабочем положении. **Кнопка для фиксации** и освобождения ключей для безопасного и быстрого перехода из одного состояния в другое. **Удлиненные ключи для** лучшего доступа к глубоко установленным винтам.
4-69-263		КОМПЛЕКТ ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ «TORX» T9 -> T40	**Состав набора: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.** **Ключи выводятся из** рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция.
4-69-261		КОМПЛЕКТ ИЗ 7-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5 -> 6 ММ	**Состав набора:** - 4-69-261: 1,5-2-2,5-3-4-5-6 мм - 4-69-262: 2,5-3-4-5-6-8-10 мм. **Ключи выводятся из** рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция.

ЯЩИКИ, ОРГАНАЙЗЕРЫ И СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-94-850		ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «FATMAX PROMOBILE JOBCHEST™» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 113 Л 91 X 51,6 X 43,1 СМ	**Объем ящика** - 113 л. **С внутренней стороны** крышки имеются крепежные элементы типа «бабочка» для крепления уровня, ножовки или аксессуаров. **Водозащитное уплотнение по** периметру ящика обеспечивает отличную защиту содержимого. **Большие прочные колеса.**

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMST1-73601		ЯЩИК С КОЛЕСАМИ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА «FATMAX MID-SIZE CHEST» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	**Металлические рейлинги для** крепления дополнительного оборудования сверху на крышке ящика с помощью эластичных тросов. **Встроенный стоппер для** упора перевозимого на крышке груза для надежной фиксации последнего при транспортировке. **Проушины для навесного** замка для дополнительной защиты содержимого. **Металлические замки.** **V-образный паз в** крышке для удобства размещения заготовки при пилении. **Высокопрочная металлическая ручка.**
1-70-326		ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «MOBILE WORKCENTER» «3 В 1»	**Съемный верхний ящик** с отделением для хранения мелких деталей в крышке. **Съемная средняя секция** для мелких деталей и аксессуаров. **Большое нижнее отделение.** **Большие колеса диаметром** 7" (178 мм). **Ручка для удобства** перемещения ящика. **Большие металлические замки** крепления элементов. **Отделение большого объема** для электроинструментов, а также секции для ручного инструмента, мелких деталей и аксессуаров. **Съемный лоток для** наиболее часто используемого инструмента.
STST1-80151		ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «ESSENTIAL ROLLING WORKSHOP»	**Ящик с колесами** 3 в 1. **Органайзеры в крышке** ящика для хранения крепежа и мелких деталей. **Большие колеса диаметром** 7" (178 мм) для лучшей маневренности. **Складная ручка.** **Проушина для использования** навесного замка (в комплект поставки не входит). **Верхний ящик для** инструмента 18". **Съемная средняя секция** – лоток для инструмента. **Удобный извлекаемый лоток** для инструментов. **Нижняя секция большой** емкости. **Максимальная нагрузка 20** кг.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STST1-80150		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ «ESSENTIAL CHEST»	**Органайзеры в крышке** ящика для хранения крепежа и мелких деталей. **Большие высокопрочные колеса** диаметром 7" (178 мм). **V-образный желобок в** крышке для фиксации материалов при пилении. **Металлические замки.** **Металлическая телескопическая ручка.** **Проушины для использования** навесного замка (в комплект поставки не входит). **Удобный извлекаемый лоток** для инструментов. **Емкость 50 л.** **Грузоподъемность 40 кг.**
1-93-935		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ИЗ СТРУКТУЛЕНА 28" / 71 X 32 X 29,5 СМ	**Ящик повышенной прочности** и емкости. **Водозащитное уплотнение по** периметру ящика для исключительной защиты содержимого. **Переносной лоток для** транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка составляет всего 3/4 от длины ящика. **Изготовлен из структулена** для обеспечения жесткости и прочности.
1-94-749		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ИЗ СТРУКТУЛЕНА 23" / 58,4 X 30,5 X 26,7 СМ	
1-95-615		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ СЕРЫЙ 20" / 50,8 X 30,3 X 89,3 СМ	**Высокий корпус для** увеличенного объема хранения. **Инновационный съемный вертикальный** органайзер для более удобного размещения инструмента. **Большие металлические с** защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка.
1-95-616		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ СЕРЫЙ 23" / 59,2 X 30,3 X 89,3 СМ	
1-95-617		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ СЕРЫЙ 26" / 67,2 X 30,3 X 89,3 СМ	
1-95-612		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 20" / 50,8 X 30,3 X 89,3 СМ	**Большие металлические с** защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит). **Эргономичная ручка с** мягкими вставками. **Сочетание преимуществ пластика** с прочностью металла.
1-95-613		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 23" / 59,2 X 30,3 X 89,3 СМ	
1-95-614		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 26" / 67,2 X 30,3 X 89,3 СМ	
FMST1-75761		ЯЩИК «FATMAX» 28" С КОЛЕСАМИ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ	**Металлическая телескопическая ручка** и колеса обеспечивают удобство транспортировки большой нагрузки. **Водозащитное уплотнение по** периметру крышки ящика для защиты содержимого (IP54). **Проушины для навесного** замка для дополнительной защиты содержимого. **Большие металлические замки** с защитой от коррозии. **V-образный паз в** крышке для удобства размещения заготовки при пилении. **Съемный лоток.** **Максимальная нагрузка 35** кг.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-97-514		ОТКРЫТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК СО СЪЕМНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ «STANLEY» 24" / 67 X 32,3 X 25,1 CM	**Прочные нержавеющие металлические** замки и металлические петли у верхнего кейса. **Органайзер имеет переставные** перегородки для оптимизации структуры под конкретные задачи. **Высокопрочная конструкция из** структулена. **Полезный объем 53** л, максимальная нагрузка 18 кг.
FMST1-75791		ЯЩИК «FATMAX CANTILIVER PRO» 26"	**Конструкция, обеспечивающая защиту** содержимого от воды и пыли - класс IP54. **Консольная конструкция лотка** внутри ящика позволяет получить 2-х уровневую рабочую станцию. **Уникальная конструкция длинного** лотка со съемными контейнерами различного размера для удобного размещения инструмента и принадлежностей. **Прочная длинная алюминиевая** ручка – для удобного хвата, подъема и переноски ящика. **Прозрачные окошки в** крышке ящика обеспечивают полный обзор содержимого контейнеров для управления хранением без открывания крышки. **Большие прочные металлические** замки с защитой от коррозии. **Проушина для замка** позволяет использовать навесной замок для надежной защиты содержимого ящика (замок в комплект не входит).
FMST1-75792		ЯЩИК «FATMAX CANTILIVER PRO» 20"	
1-97-506		ОТКРЫТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СО СЪЕМНЫМ КЕЙСОМ «STANLEY» 24" / 67 X 32,3 X 28,3 CM	**Открытый ящик со** съемным кейсом для электроинструмента и мелких деталей. **Кнопка на передней** поверхности для простого отсоединения кейса от ящика. **Длинная металлическая ручка** ящика, фиксируемая в вертикальном положении для переноски, и опускаемая вниз для удобства хранения.
1-92-911		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «MEGA™ CANTILEVER» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ И 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 19" / 49,5 X 26,5 X 26,1CM	**Ящик для инструмента** пластмассовый с металлическими замками и 2-мя съемными органайзерами.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-92-905		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» С 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ, ОТСЕКОМ ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 16" / 39,4 X 25,4 X 17,8 CM	**Ящик из пластмассы** - легкий и удобный. **Два съемных органайзера** в крышке, отсек для отверточных вставок и металлические замки. **Легкая конструкция.** **Лоток для часто** используемых аксессуаров и инструментов.
1-92-906		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» С 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ, ОТСЕКОМ ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 19" / 48,6 X 27,6 X 23,2 CM	
1-92-908		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» С 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ, ОТСЕКОМ ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 22" / 56,2 X 31,4 X 28,3 CM	
1-79-216		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY LINE TOOLBOX» ПЛАСТМАССОВЫЙ 16" / 39,4 X 22 X 16,2 CM	**Инновационный дизайн с** управляемым одной рукой замком. **Прочная конструкция, большой** объем хранения. **Органайзеры в крышке** для мелких деталей.
1-79-217		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY LINE TOOLBOX» ПЛАСТМАССОВЫЙ 19" / 48,6 X 26,6 X 23,6 CM	
1-79-218		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY LINE TOOLBOX» ПЛАСТМАССОВЫЙ 24" / 48,6 X 26,6 X 23,6 CM	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
STST1-75517		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY ESSENTIAL» ПЛАСТМАССОВЫЙ 16" С ПЛАСТМАССОВЫМ ЗАМКОМ 41 X 20 X 19,5 СМ	**Органайзеры для мелких** деталей в крышке ящика. **Замки новой конструкции,** металлические или пластмассовые, в зависимости от модели, надежная фиксация, плавная работа при открывании и запирании ящика. **Проушина для навесного** замка для дополнительной защиты содержимого.
STST1-75518		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY ESSENTIAL» ПЛАСТМАССОВЫЙ 16" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКОМ 41 X 20 X 19,5 СМ	
STST1-75521		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY ESSENTIAL» ПЛАСТМАССОВЫЙ 19" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКОМ 48,5 X 25 X 24 СМ	
1-92-050		ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ «TOOL ORGANISER» ПЛАСТМАССОВЫЙ 35,6 X 19,4 X 28,9 СМ	**Допускает одновременное открывание** обеих половин. **Три секции с** 39-тью отделениями. **Три выдвижных съемных** отделения с двух сторон для хранения отверток, ножовочных полотен и т.п. **Сдвижной фиксатор блокирует** выдвижные отделения во время транспортировки. **Размер ручки позволяет** удобно носить органайзер в руке в перчатке. **Два страховочных фиксатора,** блокирующих боковые секции и выдвижные отделения.
1-97-517		ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ «FATMAX SHALLOW PRO METAL LATCH» ПЛАСТМАССОВЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 44,6 X 35,7 X 7,4 СМ	**Съемные отделения.** **Ударопрочная прозрачная крышка** из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте. **Высокопрочные ручка и** замки. **Прочные металлические петли.** **Водозащитное уплотнение по** периметру органайзера. **Боковые замки для** надежного соединения вместе нескольких органайзеров.
1-97-518		ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ «FATMAX DEEP PRO METAL LATCH» ПЛАСТМАССОВЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 44,6 X 35,7 X 11,6 СМ	

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMST1-75779		ОРГАНАЙЗЕР МЕЛКИЙ 2/3 «FATMAX»	**Конструкция позволяет скреплять** вместе до 9-ти органайзеров FatMax® (включая 1-97-517, 518). **Прозрачная крышка из** поликарбоната, обеспечивает отличную видимость содержимого. **Сочетание контейнеров различного** размера для максимальной организации хранения. **Специальная форма крышки,** удерживающая контейнеры на месте и исключающая перемещение содержимого между ними. **Водозащитное уплотнение по** периметру органайзера - класс пылевлагозащиты IP53. **Размеры:** **FMST1-75779: 43,2 x** 26,7 x 6,4 см **FMST1-75781: 43,2 x** 15,2 x 6,4 см
FMST1-75781	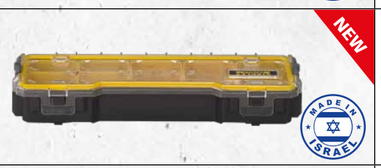	ОРГАНАЙЗЕР МЕЛКИЙ 1/3 «FATMAX»	
1-92-748		ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С 25-ТЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 42,2 X 33,4 X 5,2 СМ	**Ударопрочная прозрачная крышка** из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте.
1-92-749		ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЛУБОКИЙ С 8-МЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 42,2 X 33,4 X 10,5 СМ	
STST1-70720		ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ «SORTMASTER LIGHT» С ПЕРЕСТАВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 29,5 X 21,5 X 6,5 СМ	**Особая форма крышки** предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое. **Съемные перегородки позволяют** изменять конфигурацию внутреннего пространства и обеспечить хранение как мелких деталей, так и относительно крупного инструмента. **Боковые замки позволяют** надежно соединять и переносить вместе до 3-х органайзеров.
1-97-483		ОРГАНАЙЗЕР «SORT MASTER JUNIOR» ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПЕРЕСТАВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 37,5 X 29,2 X 6,7 СМ	**Особая форма крышки** предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое. **Съемные перегородки позволяют** изменять конфигурацию внутреннего пространства и обеспечить хранение как мелких деталей, так и относительно крупного инструмента. **Боковые замки позволяют** надежно соединять и переносить вместе до 3-х органайзеров.
1-94-745		ОРГАНАЙЗЕР «SORT MASTER ORGANIZER» ПЛАСТМАССОВЫЙ 43 X 33 X 9 СМ	**Переставные перегородки позволяют** организовывать внутреннее пространство для одновременного размещения как инструментов, так и небольших аксессуаров и принадлежностей. **Крышка имеет специальные** внутренние ребра жесткости для надежной фиксации перегородок.
1-93-980		ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 30-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ (30 МАЛЫХ) ПЛАСТМАССОВЫЙ 36,5 X 15,5 X 22,5 СМ	**Органайзер вертикальный с** 30-тью малыми выдвижными отделениями пластмассовый.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-93-978		ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 9-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ (9 БОЛЬШИХ) ПЛАСТМАССОВЫЙ 36,5 X 15,5 X 21,3 СМ	**Органайзер вертикальный с** 9-тью большими выдвижными отделениями пластмассовый.
1-92-889		ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ «OPP ORGANISER» 11-СЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 21 X 3,5 X 11,5 СМ	**Органайзеры для мелких** деталей "OPP Organiser" пластмассовый. **Компактные и легкие.** **Изготавливаются в трех** вариантах: 11, 17, 23-х секционные.
1-92-888		ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ «OPP ORGANISER» 17-СЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 27,2 X 4,6 X 18,9 СМ	
1-93-978		ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ «OPP ORGANISER» 23-СЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 35,7 X 4,8 X 22,9 СМ	
FMST1-80147	NEW	СУМКА С ОТКРЫТЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «FATMAX QUICK ACCESS»	**Сумка для инструмента** - рабочая станция с 3-мя отделениями. **Конструкция сочетает высокопрочный** высококачественный гибкий полиэтиленовый материал тарпаулин с полиэстровой тканью плотностью 600 денье. **Большое жесткое открытое** отделение для быстрого доступа к длинным инструментам, органайзерам, электроинструменту и т.п. **Два широких отделения** на молнии. **Отделение для личных** вещей: кошелька, ключей, мобильного телефона и т.п. **Наплечный ремень с** мягкой вставкой для комфорта при переноске тяжелого содержимого. **Жесткое водонепроницаемое пластиковое** дно. **Размеры: 48,5 x** 28,5 x 34,0 см.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
FMST1-80146	NEW	СУМКА ОТКРЫТАЯ «FATMAX QUICK ACCESS»	**Открытая сумка –** максимальный объем для хранения и отличный доступ к содержимому, трансформируется в рабочую станцию. **Конструкция сочетает высокопрочный** высококачественный гибкий полиэтиленовый материал тарпаулин с полиэстровой тканью плотностью 600 денье. **Первая на рынке** большая открытая сумка с дополнительно предусмотренным быстрым доступом к содержимому. **В раскрытом состоянии** превращается в рабочую станцию. **Стальная ручка и** наплечный ремень с мягкой вставкой для комфорта при переноски тяжелого содержимого. **Жесткое водонепроницаемое пластиковое** дно. **Размеры: 50,0 x** 30,0 x 36,0 см
1-93-950		СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» С ПЛАСТМАССОВЫМ ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ 18"	**Жесткое и водонепроницаемое** пластмассовое дно. **Места крепления ручек** усилены для максимального срока службы. **Эргономичная резиновая накладка** на ручках. **Вместительная конструкция с** простым доступом к содержимому. **Удобные застежки-молнии.** **Наплечный высокопрочный ремень** для удобства. **Прочная нейлоновая ткань** 600 x 600 денье.
1-93-951		СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX OPEN TOTE» ОТКРЫТАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ 18" / 48 X 25 X 33 СМ	**Стальной держатель для** рулетки. **Большой боковой карман** для кабеля. **Отделение для размещения** ножовки, отделанное изнутри баллистическим нейлоном, с застежкой - липучкой. **Закрытое отделение с** держателем для сверл. **Ремни с липучкой** с не допускающими проскальзывания резиновыми накладками для крепления уровня. **Эластичные ременные петли** внутри для размещения инструмента для максимальной организации хранения. **Прочная нейлоновая ткань** 600 x 600 денье. **Наплечный высокопрочный ремень** для удобства. **Вместительная конструкция, с** усиленной стальным профилем рамой, с простым доступом к содержимому. **Эргономичная резиновая накладка** на ручке. **Жесткое и водонепроницаемое** пластмассовое дно. **Высокопрочная трубчатая стальная** ручка.
FMST1-73607		СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» ДВУСТОРОННЯЯ	**Закрытый передний карман.** **Наплечный ремень с** мягкой накладкой. **Жесткая конструкция в** открытом состоянии обеспечивает легкий доступ к содержимому. **Два основных широко** открывающихся отделения для обеспечения большого объема хранения для ручного и электроинструмента. **В открытом состоянии** видно все содержимое сумки. **Множество внутренних и** внешних карманов и петель. **Прочное усиленное пластмассовое** дно.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-96-193		СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «RIGID MULTIPURPOSE» УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ 16"	**Прочная износостойкая конструкция.** **Множество внутренних и** внешних карманов для оптимального размещения инструмента. **Усиленные углы придают** прочность всей конструкции.
1-96-183		СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «OPEN MOUTH» С ПЛАСТМАССОВЫМ ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ 16"	**Прочная нейлоновая ткань** 600 x 600 денье. **Конструкция, обеспечивающая легкий** доступ к содержимому - сумка может стоять в открытом состоянии не складываясь. **Множество внутренних и** внешних карманов для оптимального размещения инструмента. **Регулируемый наплечный ремень** для удобства. **Закрытый карман на** лицевой стороне для хранения мелких деталей. **Прочное усиленное водонепроницаемое** пластмассовое дно.
FMST1-80144	NEW	РЮКЗАК «FATMAX QUICK ACCESS»	**Рюкзак для инструмента** - рабочая станция с 4-мя отделениями. **Конструкция сочетает высокопрочный** высококачественный гибкий полиэтиленовый материал тарпаулин с полиэстровой тканью плотностью 600 денье. **Большое открытое отделение** для быстрого доступа к длинным инструментам, органайзерам, электроинструменту и т.п. **Множество карманов и** держателей для различного инструмента. **Защищенное мягкими вставками** отделение для ноутбука. **Отделение для личных** вещей: кошелька, ключей, мобильного телефона и т.п. **Эргономичные мягкие вставки** на задней стороне рюкзака. **Лямки с мягкими** вставками для комфорта при переноске тяжелого содержимого. **Жесткое водонепроницаемое пластиковое** дно. **Размеры: 35,5 x** 23,0 x 47,0 см
1-79-215		РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ «FATMAX» НЕЙЛОНОВЫЙ 36 X 27 X 46 СМ	**Телескопическая ручка для** удобства транспортировки. **Конструкция рюкзака предусматривает** возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах. **Прочная износостойкая нейлоновая** ткань 600 X 600 денье. **Легкосъемный разделитель со** множеством карманов для различных инструментов.

АРТИКУЛ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ
1-95-611		РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» НЕЙЛОНОВЫЙ 36 X 27 X 46 СМ	**Прочная износостойкая нейлоновая** ткань 600 X 600 денье. **50 карманов и** держателей для хранения разнообразного инструмента, длинные предметы, такие как, например, уровнь можно располагать с внешней стороны рюкзака. **Водонепроницаемое пластмассовое дно** для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке.
STST1-72335		РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY»	**Рюкзак для удобства** транспортировки и хранения инструмента. **Позволяет оставить руки** свободными. **Ткань плотностью 600** x 600 денье для гарантии прочности. **Съемный разделитель с** карманами для размещения часто используемого инструмента.
1-96-181		СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY BASIC TOOL POUCH» ИЗ ПОЛИЭСТРА	**Сумка поясная для** инструмента «Basic Stanley Tool Pouch» из полиэстера. **Ткань 600 x 600 денье:** износостойкая, прочная долговечная. **Отделения различного размера** и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей. **Размер и конфигурация** карманов обеспечивают легкий доступ к содержимому. **Металлический держатель для** молотка. **Эргономичные мягкие вставки** с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт.
FMST1-75672	NEW	ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ «FATMAX»	**Складная конструкция –** обеспечивает эргономичное и быстрое приведение верстака в рабочее состояние и складывание, обеспечивающее компактность при его хранении. **Металлические ноги –** прочная конструкция, максимальная нагрузка на верстак 450 кг. **Универсальное крепление заготовки –** совместимость с триггерными струбцинами линейки «FatMax» для самого широкого спектра применений. **Большая рабочая поверхность** для удобства при решении различных задач. **Выдвижная рукоятка механизма** разблокировки обеспечивает удобство подвеса инструмента. **Вес: 12 кг** **Размер:** **- в разложенном** виде: 85x60x80 см **- в сложенном:** 85x60x10,5 см

Артикул	стр.
0-03-601	12
0-10-018	19
0-10-088	18
0-10-095	19
2-10-099	18
0-10-150	20
0-10-151	20
0-10-189	18
2-10-199	18
0-10-231	21
0-10-232	21
0-10-233	21
0-10-234	21
0-10-253	21
0-10-254	21
0-10-280	20
FMHT0-10288	17
FMHT0-10311	20
FMHT0-10312	20
FMHT10338-0	19
FMHT10339-0	19
0-10-401	21
0-10-418	20
0-10-421	19
0-10-425	20
0-10-481	19
0-10-486	19
0-10-707	18
0-10-778	17
0-10-788	17
0-10-789	17
0-10-810	17
0-10-813	20
0-10-820	18
0-11-219	23
0-11-300	23
0-11-301	23
1-11-301	23
0-11-325	23
0-11-411	22
0-11-700	22
0-11-718	22
0-11-725	22
0-11-800	21
STHT0-11818	22
0-11-911	22
0-11-921	22
0-11-952	22
0-11-983	22
1-12-005	54
1-12-006	54
1-12-007	54
1-12-020	54
1-12-033	54
1-12-034	54
1-12-060	54
0-12-105	54
1-12-137	54
1-12-151	55
0-12-378	55
1-13-902	53
1-13-906	53
0-14-040	63
STHT0-14103	16
0-14-206	15
0-14-207	15
0-14-208	15
2-14-556	16
2-14-562	16
2-14-563	16
2-14-564	16
2-14-566	16
2-14-567	16
2-14-568	16
0-15-061	27
0-15-106	27
1-15-122	26
0-15-218	27
2-15-281	23
2-15-283	23
2-15-288	23
1-15-379	26
1-15-453	26
1-15-557	27
1-15-558	27
1-15-559	27
2-15-594	24
2-15-595	24
2-15-599	24
3-15-905	27
0-16-050	32
0-16-129	32
0-16-870	31
0-16-871	31
0-16-872	31
0-16-873	31
0-16-874	31
0-16-875	31
0-16-876	31
0-16-877	31
0-16-878	31
0-16-879	31
0-16-880	31
0-16-881	31
0-16-882	31
2-16-885	32
2-16-887	32
2-16-888	32
0-16-889	31
0-16-890	31
0-16-891	31
0-16-892	31
2-17-202	25
2-17-204	25
2-17-205	25
4-18-226	61
4-18-299	61
4-18-332	60
1-19-800	25
1-20-002	24
1-20-084	24
1-20-086	24
1-20-087	24
1-20-088	24
1-20-089	24
0-20-092	27
1-20-093	24
1-20-094	24
0-20-108	26
1-20-110	26
1-20-112	25
2-20-180	24
0-20-220	27
1-20-447	26
2-20-528	23
2-20-529	23
2-20-530	23
0-20-556	27
1-20-600	25
1-20-800	25
0-20-807	27
1-20-809	27
5-21-104	55
5-21-122	55
5-21-291	55
5-21-293	55
5-21-299	55
5-21-398	55
5-21-399	55
0-22-464	61
0-22-500	62
STHT0-28111	41
0-28-500	22
0-28-510	23
0-28-590	23
0-30-457	6
0-30-487	6
1-30-487	6
0-30-497	6
1-30-497	6
0-30-657	6
0-30-687	6
0-30-697	6
0-33-218	6
XTHT0-33501	4
STHT0-33559	5
STHT0-33561	5
STHT0-33566	5
XTHT0-33671	4
0-33-720	4
0-33-728	4
0-33-811	4
FMHT0-33856	6
FMHT1-33856	6
0-33-887	4
0-34-133	7
0-34-134	7
0-34-295	7
0-34-296	7
0-34-297	7
2-34-775	7
2-34-777	7
STHT0-36117	5
STHT0-36118	5
STHT0-36121	5
STHT36802-0	5
STHT36803-0	5
STHT36804-0	5
0-42-127	10
0-42-130	10
1-42-474	9
1-42-476	9
FMHT42552-1	8
1-42-919	9
1-42-920	9
1-42-921	9
1-42-922	9
1-42-923	9
STHT1-43102	8
STHT1-43103	8
STHT1-43104	8
STHT1-43105	8
STHT1-43106	8
STHT1-43107	8
STHT1-43108	8
STHT1-43109	8
STHT1-43110	9
STHT1-43111	9
STHT1-43112	9
STHT1-43113	9
STHT1-43114	9
STHT1-43115	9
STHT1-43116	9
STHT1-43117	9
0-43-511	10
1-43-524	8
1-43-525	7
1-43-536	8
1-43-537	7
1-43-548	8
1-43-549	7
1-43-572	8
0-43-603	10
0-43-609	9
0-43-624	7
1-45-530	12
1-45-685	12
1-45-686	12
1-45-687	12
0-46-825	12
2-47-064	12
STHT0-47147	13
STHT0-47244	13
0-47-312	13
0-47-314	13
0-47-315	12
0-47-316	12
0-47-322	12
1-47-324	13
1-47-329	13
1-47-403	14
1-47-404	14
0-47-440	13
0-47-443	14
0-47-465	14
0-47-480	13
0-47-488	14
0-47-681	14
1-47-804	14
1-51-030	30
1-51-037	29
FMHT1-51275	28
FMHT1-51276	28
FMHT1-51277	28
STHT0-51311	28
STHT0-51312	28
FMHT51367-2	29
1-51-488	29
1-51-489	29
STHT0-51906	28
STHT0-51907	28
STHT0-51908	28
STHT0-51909	28
STHT0-51910	28
1-54-022	28
STHT0-54126	29
STHT0-54127	29
STHT0-54128	29
1-55-099	29
0-55-115	30
1-55-119	29
1-55-120	29
1-55-156	30
1-55-157	30
1-55-503	30
1-55-504	30
1-55-521	30
1-55-525	30
1-55-526	30
0-58-120	61
1-58-501	61
0-58-930	61
STHT0-60209	48
STHT0-60210	48
STHT0-60211	49
STHT0-60273	48
STHT0-60274	48
STHT0-60275	48
STHT0-60276	48
STHT0-60280	48
STHT0-60308	48
STHT0-60329	48
STHT0-60335	48
STHT0-60358	47
STHT0-60378	47
STHT0-60389	48
STHT0-60401	48
STHT0-60413	48
STHT0-60427	48
0-62-508	51
0-62-509	51
0-62-511	50
0-62-573	42
STHT0-62574	50
FMHT0-62626	44
FMHT0-62627	44
FMHT0-62688	49
FMHT0-62689	49
FMHT0-62690	49
FMHT0-62691	49
XTHT0-62692	43
XTHT0-62693	43
0-63-022	52
0-63-038	51
0-64-916	46
0-64-917	46
0-64-919	46
0-64-921	46
0-64-922	46
0-64-923	46
0-64-924	46
0-64-930	46
0-64-931	46
0-64-932	46
0-64-933	46
0-64-934	46
0-64-940	46
0-64-941	46
0-64-949	46
0-64-952	46
0-64-955	46
0-64-974	46
2-65-005	47
0-65-007	47
0-65-009	47
0-65-011	47
0-65-012	47
0-65-013	47
0-65-206	43
0-65-207	43
0-65-209	43
0-65-316	43
0-65-319	43
0-65-335	43
0-65-337	43
0-65-338	43
0-65-400	43
0-65-404	43
0-65-406	43
0-65-407	43
0-65-410	42
0-65-411	42
0-65-412	42
0-65-413	42
0-65-414	42
0-65-415	42
0-65-416	42
0-65-419	42
0-65-425	45
0-65-426	44
0-65-438	45
0-65-441	42
0-65-443	42
0-65-479	43
0-65-481	43
0-65-483	43
0-65-491	43
0-65-492	44
1-66-039	52
0-66-052	52
66-119	52
STHT0-66121	52
0-66-357	50
0-66-358	50
0-68-010	50
0-68-011	50
0-68-012	50
1-68-732	52
1-68-733	53
1-68-734	53
1-68-735	53
1-68-737	53
1-68-784	52
1-68-946	52
1-68-992	52
0-69-236	50
0-69-251	66
0-69-253	66
0-69-256	66
0-69-257	67
4-69-261	67
4-69-263	67
0-69-804	56
0-69-833	56
1-70-326	68
FMHT6-70411	59
STHT6-70416	58
STHT0-70648	41
STHT0-70695	61
STST1-70720	73
FMHT0-70814	33
FMHT6-70868	58
STHT0-70885	49
STST1-72335	77
FMHT0-72414	41
FMHT0-73022	64
FMHT73557-0	15
FMST1-73601	68
FMST1-73607	75
FMHT73755-0	15
FMHT73756-0	15
STHT0-73872	21
FMHT0-73925	63
STHT0-73930	64
STHT0-74361	39
STHT0-74362	39
STHT0-74363	39
STHT0-74364	39
STHT0-74367	40
STHT0-74454	40
STHT0-74455	39
STHT0-74456	40
STHT0-74471	40
STHT0-74471	40
FMHT0-74997	58
STHT0-75065	40
STHT0-75066	40
STHT0-75067	40
FMHT0-75468	33
FMHT0-75469	33
STST1-75517	72
STST1-75518	72
STST1-75521	72
FMST1-75672	77
FMST1-75761	69
FMST1-75779	73
FMST1-75781	73
FMST1-75791	70
FMST1-75792	70
STMT75925-8	66
STMT75926-8	66
STMT75927-8	66
STHT1-77032	11
STHT0-77363	10
STHT0-77365	10
STHT0-77403	11
STHT0-77404	11
STHT0-77406	11
STHT77498-1	11
0-79-153	51
1-79-215	76
1-79-216	71
1-79-217	71
1-79-218	71
FMST1-80144	76
FMST1-80146	75
FMST1-80147	74
STST1-80150	69
STST1-80151	68
FMHT0-80516	38
FMHT0-80517	38
FMHT0-80518	38
FMHT0-80519	39
FMHT0-80520	39
FMHT0-80523	39
FMHT0-80524	39
FMHT0-80541	39
FMHT0-80551	59
STHT81389-0	12
STHT81390-0	12
STHT81391-0	12
FMHT81509-0	63
0-83-033	57
0-83-034	57
0-83-035	57
0-83-036	57
1-83-065	62
1-83-067	62
1-83-068	62
1-83-069	62
0-83-100	57
0-83-121	57
0-83-122	57
0-83-179	62
FMHT0-83211	57
FMHT0-83231	56
FMHT0-83232	56
FMHT0-83233	56
FMHT0-83234	57
FMHT0-83235	57
FMHT0-83236	57
FMHT0-83237	57
FMHT0-83244	57
FMHT0-83245	57
FMHT0-83246	57
FMHT0-83247	57
0-84-000	34
0-84-001	34
0-84-002	34
0-84-003	34
0-84-004	34
0-84-006	34
0-84-007	34
0-84-008	34
0-84-009	35
0-84-010	35
0-84-114	40
0-84-294	33
4-84-489	35
0-84-496	38
0-84-519	41
0-84-647	35
0-84-648	35
0-84-649	35
2-85-584	64
4-87-052	65
1-87-065	65
1-87-193	64
4-87-988	66
4-87-989	66
4-87-990	66
1-89-105	65
0-89-858	36
0-89-859	36
0-89-860	36
0-89-861	36
0-89-866	36
0-89-867	36
0-89-868	36
0-89-869	37
0-89-870	37
0-89-871	37
0-89-872	37
0-89-873	37
0-89-874	38
0-89-875	38
4-89-907	66
0-90-947	66
0-90-948	66
0-90-949	66
0-90-950	66
4-91-444	65
1-92-050	72
1-92-748	73
1-92-749	73
1-92-888	74
1-92-889	74
1-92-905	71
1-92-906	71
1-92-908	71
1-92-911	70
1-93-935	69
1-93-950	75
1-93-951	75
1-93-978	74
1-93-978	74
1-93-980	73
0-94-606	65
0-94-610	65
1-94-652	65
1-94-658	64
1-94-660	64
1-94-668	64
1-94-669	64
1-94-745	73
1-94-749	69
1-94-850	67
1-95-154	63
1-95-563	41
1-95-564	41
1-95-565	41
1-95-566	41
1-95-567	41
1-95-611	77
1-95-612	69
1-95-613	69
1-95-614	69
1-95-615	69
1-95-616	69
1-95-617	69
1-95-770	65
1-96-181	77
1-96-183	76
1-96-193	76
0-96-222	51
1-97-483	73
1-97-506	70
1-97-514	70
1-97-517	72
1-97-518	72
0-97-552	67
6-GR15	58
6-GR25	58
6-MR100	56
6-MR77	56
1-SWK-BN0625T	60
6-TR150HL	59
6-TR150L	59
6-TR250	59
6-TR35	60
6-TR40	59
6-TR45	59
1-TRA204T	60
1-TRA205T	60
1-TRA206T	60
1-TRA208T	60
1-TRA209T	60
1-TRA705T	60
1-TRA706T	60
1-TRA708T	60
1-TRA709T	60
6-TRE650	58
FMHT0-96230	40

StanleyBlack&Decker

ЕДИНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

WORLD'S ST

ONE TOOL COMPANY

DEWALT STANLEY BLACK+DECKER FACOM IRWIN TOOLS LENOX CRAFTSMAN

STANLEY®

ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Уже более 170 лет STANLEY разрабатывает и производит инструмент, который помогает сделать работу быстрее и удобнее. Многое из того, что является сейчас отраслевым стандартом, было разработано инженерами STANLEY. В активе компании более 150 патентов на изобретения. Инструмент STANLEY работал на всех известных мировых стройках 19-го и 20-го веков. Сейчас он является самым популярным в мире брендом ручного инструмента, а компания обеспечивает более 25% мирового потребления, поставляя инструмент на все континенты.

С появлением электроинструмента в 30-х годах, бренд STANLEY, уже тогда известный во всем мире, также присоединился к созданию нового направления. С 60-х годов электроинструмент STANLEY завоевывал рынки Северной и Латинской Америки, а позже появился в Азии и Европе, где он представлен в крупнейших сетях товаров для дома и ремонта. Требовательные европейские и американские потребители высоко оценивают производительность, качество исполнения и надежность электроинструмента под маркой STANLEY.

Теперь инструмент STANLEY доступен и в России.

BUSINESS CARD HOLDER

www.stanleyrussia.com

«КАРМАН» ДЛЯ ВИЗИТКИ

WORLD'S 1 ST
№1 В МИРЕ

170 ЛЕТ качества
С 1843 ГОДА

STANLEY 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОЦЕНКА РЕАЛЬНЫХ ПРОФИ И ЭКСПЕРТОВ